

## Příslušenství pro svařování


# Aquasol® EZ ZONE TAPE®

Technická  
specifikace

Krycí páska k utěsnění kořenové mezery

EZ Zone™ Tape je krycí páska používaná k utěsnění kořenové mezery mezi trubkami a k zachycení formovacího plynu a minimalizaci jeho úniku při svařování. Skládá se ze dvou lepicích zón oddělených nelepící středovou oblastí. Lepicí okraje přilnou k oblasti obklopující kořenovou mezeru na nerezavějícím anebo hliníkovém potrubí přičemž nelepící středová oblast je umístěna přes oblast sváru. Lepidlo nepřijde nikdy do styku se svarovým spojem při svařování. Svár je čistý, bez kontaminujících prvků.

Páska je se skládá z hliníkové fólie s tloušťkou 0,075 milimetrů odolné teplotám do 313 °C a tepelně odolného akrylového adhesiva. Tenká fólie se snadno přizpůsobí různým tvarům povrchů.

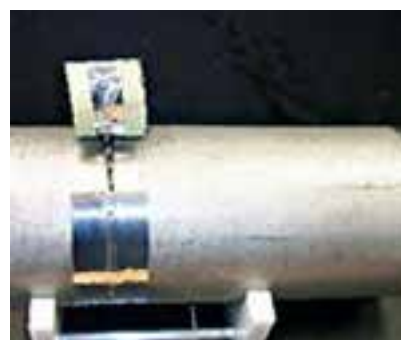


## TECHNICKÉ PARAMETRY:

Materiál pásky	Hliníková fólie
Lepidlo	Akrylátové
Tepelná odolnost:	
Lepidlo	219 °C
Hliníková páska	313 °C
Min. teplota použití	- 12,5 °C

## ROZMĚRY A BALENÍ:

Obj. číslo	Šířka	Šířka středové oblasti	Délka	Balení
AQEZZT25	64 mm	25 mm	23 m	1 role
AQEZZT40	102 mm	50 mm	23 m	1 role

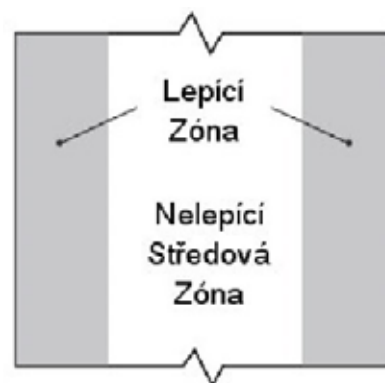

EZ Zone™ Tape je produkt společnosti Aquasol Corporation.