



UTENSILI ABRASIVI PROFESSIONALI
PROFESSIONAL ABRASIVE TOOLS


ICOMEC

MADE IN ITALY

ABRA[®]
Plus

LISTINO PREZZI 2026
PRICE LIST 2026

Indice/Index	2-3
Azienda/ Company	4-5
Informazioni Tecniche/ Technical information	6
Disco "Abraplug Green" / Abraplug green flap discs	8-9
DISCHI LAMELLARI	10-11
Serie Ferox/ Ferox Line	12
Serie Turbo supporto nylon rinforzato / Turbo Line reinforced nylon	13
Serie Turbo Lamelle Inclinate / Turbo Line With Convex Flaps	14-15
Serie Univers / Univers Line	16
Serie Corner / Corner Line	17
HP Professionale Alto Rendimento / High Performance Professional Line	18
Serie 3 Professionale Ceramico/ 3 Professional Ceramic Line	19
Serie 6 Professionale / 6 Professional Lines	20-21
Serie 1 Professionale / 1 Professional Lines	22
Serie Tey / Tey Line	23
Sistema X-Lock / X-Lock System	24-25
Serie 5 Plus/ Plus Line 5	26
Serie Softool / Softool Line	27
Serie 8/9 Plus / Plus Lines 8/9	28-29
Serie 8/9 M Magis/ Magis Lines 8/9m	30
Serie 7-3 Standard/ Standard Lines 7/3	31
Linea Extreme / Extreme Line	32-33-34
Serie Stone/ Stone Line	35
Dischi Semi Flessibile / Semiflexible Discs	36
Dischi Panno Abrasivo Polifibra/ Non-Woven Nylon Polifibra Discs	37
Dischi con gambo in Polifibra/ Polifibra discs with spindle	38
Ruote lamellari in Polifibra/ Polifibra flap wheels	39
Nastri e Dischi Fibrati al Corindone/Al-Ox abrasive cloth belts And Fiber Discs	40-41
Nastri e Dischi Fibrati allo Zirconio/ Zirconium abrasive cloth belts and Fiber Discs	40-41
Platello di Supporto e Dischi Ceramici/Backing Pads and Ceramic Fiber Discs	42-43
Manicotti in tela abrasiva/ abrasive cloth spiral bands	44-45-46
Porta manicotti / spiral bands holders	47
DISCHI DA TAGLIO E DA SBAVO	48-49
Dischi Rinforzati da Taglio/ Reinforced Cutting Wheels	50
Dischi Rinforzati da Sbavo/ Reinforced Snagging Wheels	51
Linea Pro dischi Rinforzati da Taglio/ Linea Pro Reinforced Cutting Wheels	52
Linea Pro dischi Rinforzati da Sbavo/ Linea Pro Reinforced Snagging Wheels	53
Dischi Rinforzati da Taglio Alluminio/ Reinforced Cutting Wheels Aluminium	54
Dischi Rinforzati da Sbavo Alluminio/ Reinforced Snagging Wheels Aluminium	55
Dischi da Taglio per Pietra/ Cutting Wheels For Stone	56
Dischi da Sbavo per Pietra/ Snagging Wheels For Stone	57
RUOTE E DISCHI DI FINITURA	58-59
Dischi lamellari surface conditioning/ surface conditioning flap discs	60
Dischi surface conditioning/ surface conditioning discs	61
Dischi unitized per finitura / finishing unitized discs	62
Rotoli in tessuto non tessuto / non-woven cut rolls	63
Fogli in tessuto non tessuto / non-woven pads	64
Dischi in tessuto non tessuto / non-woven discs	65
Ruote lamellari con gambo/ flap wheels on spindle	66-67-68-69-70
Dischi a lamelle verticali/ vertical flap discs	71
Ruote con foro a chiavetta al corindone / a/o cloth flap wheels with hole	72
Ruote con foro a chiavetta in tessuto non tessuto/ non woven flap wheels with hole	73
CP cutting and polishing/ cutting and polishing CP	74
Ruote per satinatrice/ flap wheels for satin machine	74
CP cutting and polishing con gambo/ Cutting and polishing CP Flap wheels on spindle	75
Ruote lamellari con foro al corindone / A/O cloth flap wheels with hole	76
Ruote con foro in tessuto non tessuto/ Non woven flap wheels with hole	77
Dischi e ruote lamellari in feltro/ felt flap discs and wheels	78-79
Paste abrasive/ grinding pastes	80
Kit di lucidatura abraplus/ kit for finishing abraplus	81
Blocchi di spugna abrasiva/ foam block	82
Fogli di spugna abrasiva/ foam pad	83
DISCHI DIAMANTATI PROFESSIONAL	84-85
Serie granito e cemento / cement and granite line	86-87-88
Serie ceramica / ceramic line	89
Serie gres / gres line	90
Serie universale / universal line	91
Sicurezza / safety	92

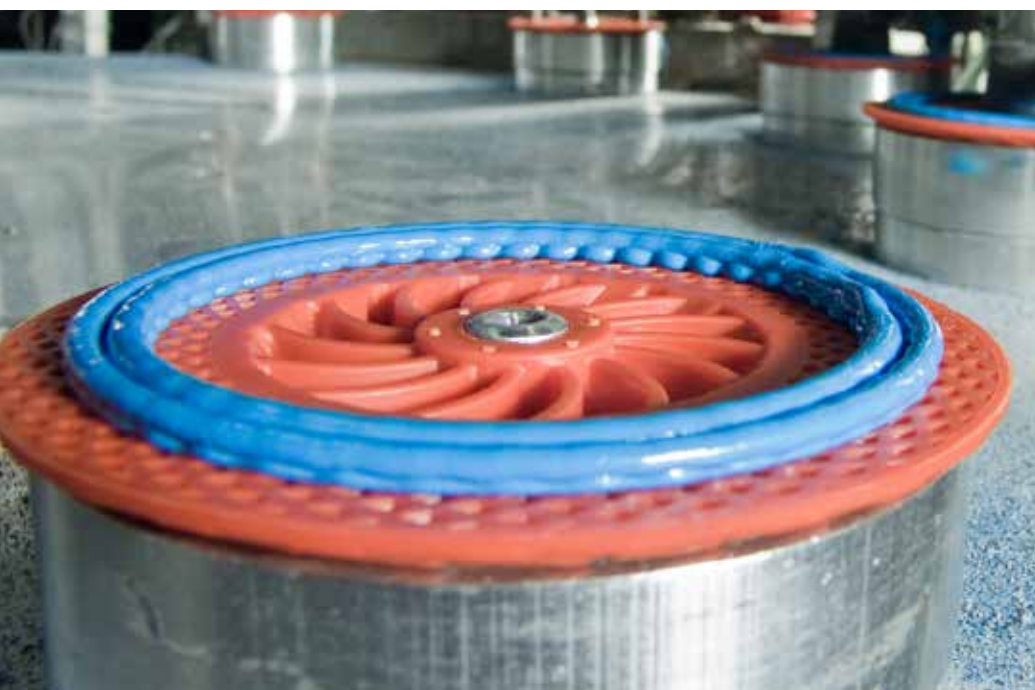

ICOMEC: ESPERIENZA, PRECISIONE, INNOVAZIONE

Dal 1977, Icomec progetta e produce dischi lamellari e prodotti abrasivi professionali per la molatura e la finitura dei metalli. L'intero ciclo produttivo si svolge nello stabilimento di 2.000 m² a Reggio Emilia, dove ogni fase — dal taglio al controllo finale — è gestita internamente secondo gli **standard EN 13743** e il sistema qualità **UNI EN ISO 9001:2008**. Le materie prime provengono esclusivamente da fornitori europei certificati, garantendo costanza di rendimento, sicurezza e lunga durata dei prodotti. Con il marchio Abraplust, Icomec offre una gamma completa di soluzioni abrasive per uso professionale, apprezzate in Italia e sui principali mercati esteri.

LE TAPPE PRINCIPALI:

- 1977-1985: Le origini come officina meccanica.
- 1990-1998: Nascita dei primi dischi lamellari e avvio della produzione interna.
- 2002-2015: Certificazione ISO 9001, nascita del brand Abraplust e ampliamento a 2000 m².
- 2015-2022: Crescita sui mercati esteri e sviluppo di soluzioni sostenibili come AbraPlus Green.
- 2025-oggi: Ampliamento area customer service e consolidamento del mercato Europeo.

Oggi Icomec è un partner affidabile per chi cerca utensili abrasivi sicuri, duraturi e ad alte prestazioni.

ICOMEC: EXPERIENCE. PRECISION. INNOVATION


Since 1977, Icomec has been designing and manufacturing professional flap discs and abrasive products for metal grinding and finishing. All production takes place in its 2,000 m² facility in Reggio Emilia, where each stage — from cutting to quality inspection — is managed in-house in compliance with EN 13743 safety standards and the UNI EN ISO 9001:2008 quality system. Raw materials are sourced exclusively from certified European suppliers, ensuring consistent performance, safety, and long tool life. Under the Abraplust brand, Icomec offers a complete range of professional abrasive solutions, trusted by customers in Italy and abroad.

KEY MILESTONES:

- 1977-1985: Foundation as a mechanical workshop.
- 1990-1998: Development of flap discs and start of in-house production.
- 2002-2015: ISO 9001 certification, Abraplust brand registration, and 2,000 m² expansion.
- 2015-2022: International growth and sustainable innovation with AbraPlus Green.
- 2025-Present: Expansion of the customer service area and consolidation of the European market.

Today, Icomec is a reliable partner for professionals seeking safe, long-lasting, high-performance abrasive tools.



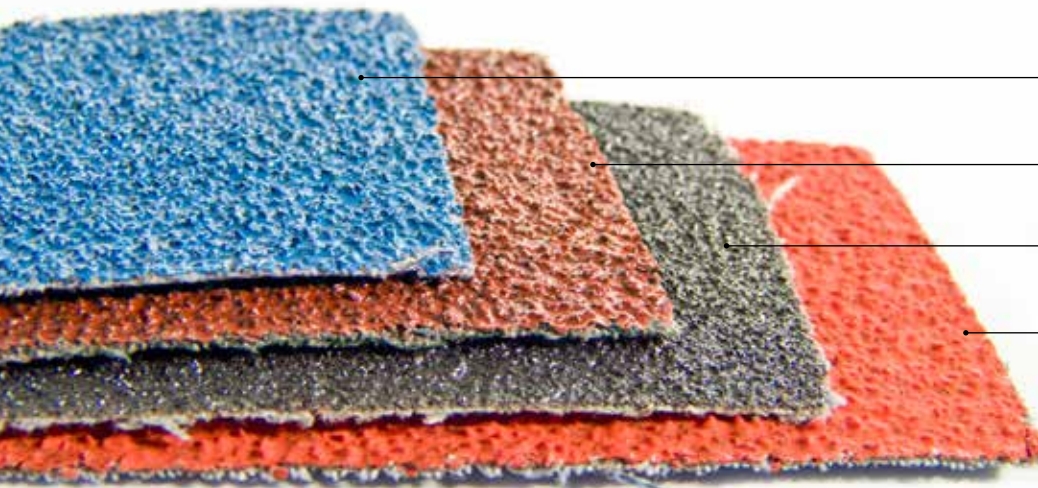

ZIRCONIO
ZIRCONIUM

CORINDONE
ALUMINIUM-OXIDE

CARBURO DI SILICIO
SILICON CARBIDE

CORINDONE CERAMICO
CERAMIC ALUMINIUM-OXIDE

L'ABRASIVO GIUSTO PER OGNI APPLICAZIONE

Ogni disco Abraplus è realizzato con il tipo di abrasivo più adatto al materiale da lavorare e al livello di asportazione richiesto. Dalla molatura più leggera alle lavorazioni più pesanti, ogni combinazione di granulo offre un equilibrio diverso tra taglio, durata e temperatura di esercizio.

- **Corindone Ceramico (AL-OX CER.)**
Ossidato di alluminio ceramico a struttura microcristallina. Si autoravviva durante l'uso, offrendo durata superiore e taglio più rapido, ideale per lavorazioni gravose e metalli duri (acciai legati, inox). Grane disponibili: 40–60–80.
- **Corindone (AL-OX)**
Ottima capacità di asportazione su acciai comuni, metalli non ferrosi e legno. Versatile e affidabile nelle lavorazioni generali.
- **Zirconio (ZA)**
Indicato per acciai legati, inox, ghisa, alluminio e leghe leggere. Buon equilibrio tra aggressività e durata.
- **Carburo di Silicio (SIC)**
Eccellente capacità di taglio su marmo, pietra e materiali duri non metallici. Perfetto per lavorazioni minerali e superfici rigide. mente adatto per marmo e pietre in genere.

ABRA^{Plus}



Abraplus è la linea di utensili abrasivi professionali sviluppata da Icomec per la molatura e la finitura dei metalli. Ogni prodotto nasce da un processo produttivo controllato, che unisce tecnologia, sicurezza e precisione.

- **Affidabilità costante:** prestazioni uniformi e risultati precisi.
- **Filiera italiana:** produzione interamente gestita nello stabilimento Icomec.
- **Materie prime europee :** solo fornitori certificati per garantire durata e qualità.
- **Sicurezza certificata EN 13743:** ogni disco testato secondo gli standard internazionali.
- **Comfort e produttività:** taglio regolare, vibrazioni ridotte, usura controllata.
- **Versione Green:** stessa efficienza, minore impatto ambientale.

Abraplus: la scelta di chi cerca qualità, sicurezza e prestazioni costanti.perfezione ogni giorno.

THE RIGHT ABRASIVE FOR EVERY APPLICATION

Each Abraplus disc is designed with the most suitable abrasive type for the specific material and level of stock removal required. From light grinding to heavy-duty operations, every grain type offers a different balance between cutting speed, lifespan, and temperature control.

- **Ceramic Aluminium Oxide (AL-OX CER.)**
A synthetic ceramic aluminium oxide with a microcrystalline structure that continuously self-sharpens during use. Ensures longer life and faster cutting, ideal for heavy grinding and hard metals (alloy steels, stainless steel). Available grits: 40–60–80.
- **Aluminium Oxide (AL-OX)**
Excellent stock removal capacity on mild steel, non-ferrous metals, and wood. Versatile and reliable for general-purpose applications.
- **Zirconia Alumina (ZA)**
Suitable for alloy steel, stainless steel, cast iron, aluminium, and light alloys. Offers a good balance of aggressiveness and durability.
- **Silicon Carbide (SIC)**
Provides outstanding cutting performance on marble, stone, and other hard non-metallic materials. Perfect for mineral and rigid surface processing.

ABRA^{Plus}




Abraplus is the professional abrasive tool line developed by Icomec for metal grinding and finishing. Each product is the result of a fully controlled manufacturing process that combines technology, safety, and precision.

- **Consistent reliability:** uniform performance and precise results.
- **Italian production chain:** entirely managed within Icomec's facility.
- **European raw materials:** certified suppliers ensure durability and quality.
- **EN 13743 certified safety:** every disc tested to meet international standards.
- **Comfort and productivity:** smooth cutting, reduced vibration, controlled wear.
- **Green version:** same efficiency, lower environmental impact.

Abraplus: the choice for professionals who demand quality, safety, and consistent performance.



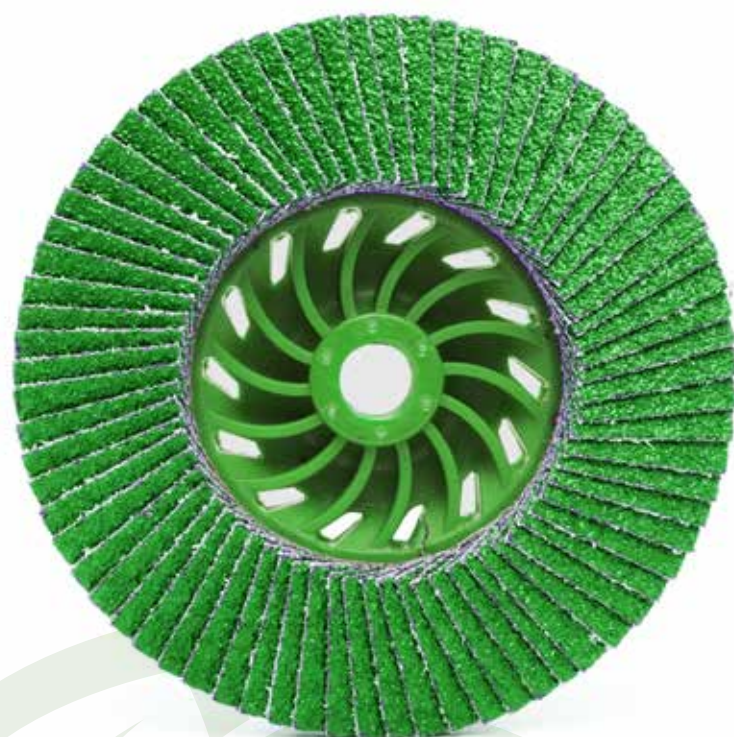

ABRAPLUS PRESENTA I DISCHI LAMELLARI CON I NUOVI SUPPORTI ABRAPLUS GREEN

Qualsiasi prodotto della gamma nylon di dischi lamellari può essere richiesto con il supporto AbraPlus Green, un materiale speciale con le stesse performance dei tradizionali supporti in nylon, ma realizzato in modo ecosostenibile. Per produrre AbraPlus Green sono impiegate meno energia, meno risorse naturali e meno emissioni di CO2 nell'atmosfera.

Meno energia, meno risorse naturali impiegate e meno emissioni di CO2



ABRAPLUS PRESENTS THE FLAP DISCS WITH THE NEW ABRAPLUS GREEN BACKINGS


Any product of the nylon flap discs range can be requested with AbraPlus Green backing, a special material, with the same performances of the traditional nylon backing, but produced in an environmentally sustainable way. Less energy and less resources are used to produce AbraPlus Green.

Less energy and less resources to produce AbraPlus Green


SCEGLI LA SOSTENIBILITÀ DI ABRAPLUS GREEN

Stessa resistenza, qualità, disponibilità di colori e di gamma dei dischi tradizionali a fronte di **maggiori benefici ambientali**

*Choose sustainability of AbraPlus Green
Same quality, variety of colors, and the same nylon range
with **greater environmental benefits***

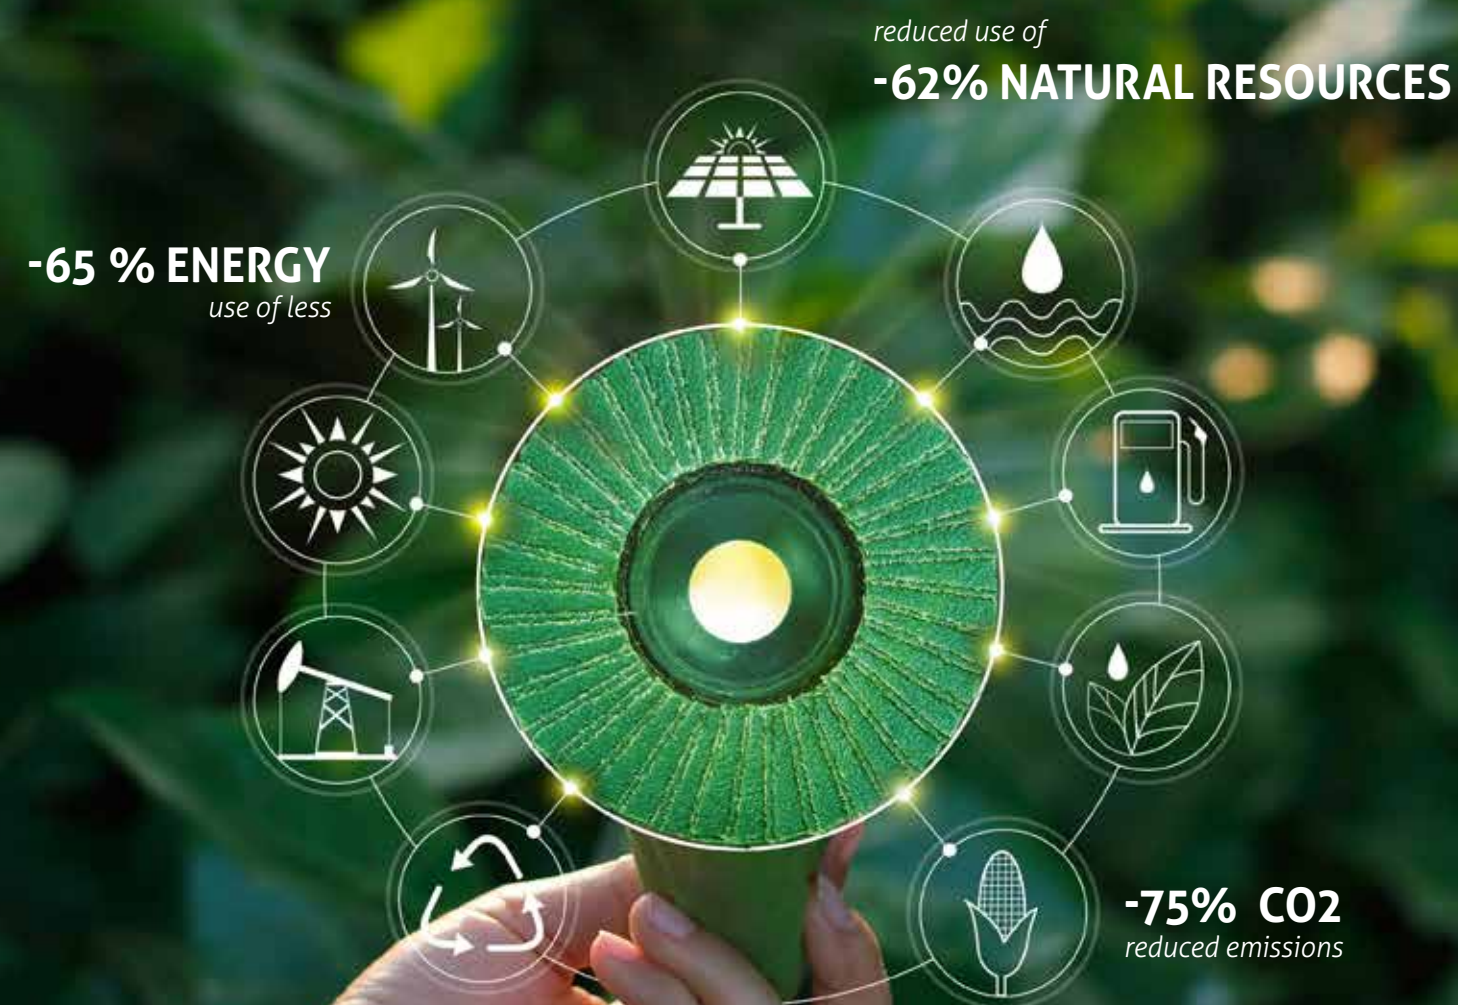

DISCHI LAMELLARI

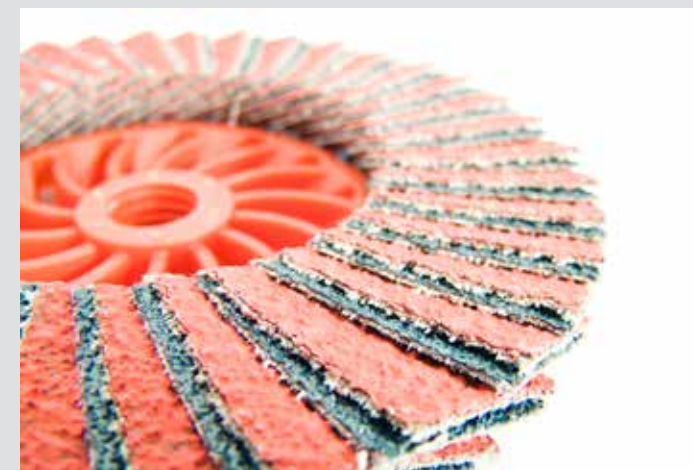

DISCHI LAMELLARI *FLAP DISCS*

Il disco lamellare è un'utensile abrasivo costituito da lamelle di tela abrasiva disposte radialmente su un supporto in nylon o fibra di vetro e fissate a mezzo di una speciale colla. Il disco lamellare viene impiegato su smerigliatrici angolari portatili in particolare per lavori di carpenteria metallica, per sbavare, smussare, pulire. Presentiamo una gamma di dischi lamellari molto completa sia in termini di qualità che di scelta appropriata per qualsiasi operazione di molatura, con un rapporto ottimale prezzo-performance.

The flap disc is an abrasive tool made of abrasive cloth flaps radially placed on a nylon or Fiberglass backing and fixed with a special glue. The flap disc is used on portable angle grinders specially in metal working applications, for deburring, chamfering, cleaning. We present a very large range of discs both for the quality than for the possibility to chose the more appropriate product for every grinding operation at the best ratio price-performance.



Linea FEROX / FEROX Line




Utensile abrasivo professionale con lamelle “supersize”
Il tipo di tela, le lamelle lunghe ed accoppiate, permettono di lavorare anche i materiali più teneri senza alcun tipo di intasamento. L’asportazione dell’acciaio e acciaio Inox non ha eguali anche rispetto ai brand più importanti presenti sul mercato.

Professional abrasive tool with “supersize” flaps
This kind of cloth and long double flaps allow to work on soft materials without clogging. This new abrasive flap disc is the best for grinding Steel and Stainless steel even compared to the most important brands present on the market.



Cod.	AbraPlus Green (**)	Dim./Size (mm)	Abrasivo Abrasive	Supporto/Backing	Forma/Shape	Grane/Grits	Max giri/min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
6FERV5		115x22	Z PLUS	Reinforced Nylon	Piano/Flat	40,60	13.300	20	-
6FERV6		125x22	Z PLUS	Reinforced Nylon	Piano/Flat	40,60	12.200	20	-
FERV6	-	125x22	Z PLUS	Fiberglass	Piano/Flat	40,60	12.200	20	-
FERVI6	-	125x22	Z PLUS	Fiberglass	Conic	40,60	12.200	20	-
FERVT6		125xM14	Z PLUS	Reinforced Nylon M14	Piano/Flat	40,60	12.200	20	-
6FERCZ5		115x22	CERAM + Z PLUS	Reinforced Nylon	Piano/Flat	40,60	13.300	20	-
6FERCZ6		125x22	CERAM + Z PLUS	Reinforced Nylon	Piano/Flat	40,60	12.200	20	-
FERCZ6	-	125x22	CERAM + Z PLUS	Fiberglass	Piano/Flat	40,60	12.200	20	-
FERCZI6	-	125x22	CERAM + Z PLUS	Fiberglass	Conic	40,60	12.200	20	-
FERCZT6		125xM14	CERAM + Z PLUS	Reinforced Nylon M14	Piano/Flat	40,60	12.200	20	-

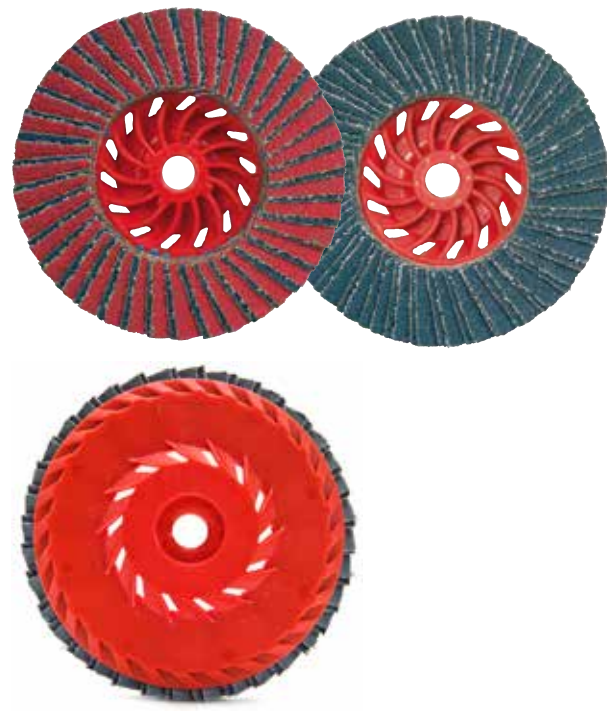

Linea TURBO professionale
Turbo Line professional

Utensile abrasivo professionale con supporto in Nylon rinforzato ventilato e con foro filettato M14
Turbo è un utensile abrasivo professionale che presenta delle caratteristiche tecniche uniche:

- supporto in Nylon rinforzato con profilo a turbina con intagli, per una migliore circolazione di aria e minore surriscaldamento del pezzo.
- foro filettato M14 per un più rapido e preciso montaggio.
- supporto con bordi scanalati per una facile riduzione del diametro e quindi maggiore utilizzo delle lamelle abrasive.
- vasta scelta di abrasivi in zirconio e/o misto ceramico/zirconio a lamella larga.

Prodotto standard costruito con doppia lamella.

Professional abrasive tool with reinforced nylon shaped backing and with threaded hole m14
Turbo disc is a professional abrasive tool with exclusive technical features:

- reinforced nylon backing with carved turbine profile to force air circulation on working area reducing the overheating.
- M14 threaded hole for a fast and precise setting.
- backing with several splits for an easy reducing of diameter to obtain a more utilization of abrasive flaps.

Standard product made with double flap



Cod.	AbraPlus Green (**)	Dim./Size (mm)	Abrasivo Abrasive	Supporto/Backing	Forma/Shape	Grane/Grits	Max giri/min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
1035 TEX		115 M14	Z STD	Nylon	Piano/Flat	40,60, 80	13.300	20	-
1035 TN		115 M14	Z PLUS	Nylon	Piano/Flat	40,60, 80	13.300	20	-
*1015 T		115 M14	CERAM + Z PLUS	Nylon	Piano/Flat	40,60, 80	13.300	20	-
1036 TEX		125 M14	Z STD	Nylon	Piano/Flat	40,60, 80	12.200	20	-
1036 TN		125 M14	Z PLUS	Nylon	Piano/Flat	40,60, 80	12.200	20	-
*1016 T		125 M14	CERAM + Z PLUS	Nylon	Piano/Flat	40,60, 80	12.200	20	-

(**) Disponibile su richiesta nella versione AbraPlus Green. Available on the demande AbraPlus Green version.

(*) La prima lamella in abrasivo ceramico e la seconda in abrasivo zirconio/Made with the first flap in ceramic abrasive and the second one in zirconium abrasive. (**) Disponibile su richiesta nella versione AbraPlus Green/ Available on the demande AbraPlus Green version.



Linea TURBO professionale *Turbo Line professional*

Utensile abrasivo professionale a lamelle inclinate

La forma particolare delle lamelle rende più semplice la lavorazione, consentendo all'operatore un'inclinazione minore della smerigliatrice. Questo modo di operare porta ad un consumo più omogeneo dell'utensile. Il disco lamellare Turbo a lamelle inclinate viene costruito in zirconio Plus e Standard a lamella singola; a doppia lamella con tela mista Ceramico-Zirconio.

Professional abrasive tool with convex flaps

This kind of cloth and long double flaps allow to work on soft materials without clogging. Thanks this particular shape of flaps, it is easier to work. End user is able to reduce inclination angle grinder. This way of operating helps to completely consume the tool. The flap disc turbo with convex flaps is produced in Zirconium plus and Zirconium standard with single flaps, and also in double flaps with the first flap in ceramic and the second one in Zirconium.



Cod.	AbraPlus Green (**)	Dim./Size (mm)	Abrasivo Abrasive	Supporto Backing	Forma/ Shape	Grane/Grits	Max giri/min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
1035TEX UI		115xM14	Z STD	Nylon	Conic	40,60,80	13.300	20	-
1035TN UI		115xM14	Z PLUS	Nylon	Conic	40,60,80	13.300	20	-
*1015T I		115xM14	CERAM + Z PLUS	Nylon	Conic	40,60,80	13.300	20	-
1036TEX UI		125xM14	Z STD	Nylon	Conic	40,60,80	12.200	20	-
1036TN UI		125xM14	Z PLUS	Nylon	Conic	40,60,80	12.200	20	-
*1016T I		125xM14	CERAM + Z PLUS	Nylon	Conic	40,60,80	12.200	20	-

(*) La prima lamella in abrasivo ceramico e la seconda in abrasivo zirconio. /Made with the first flap in ceramic abrasive and the second one in zirconium abrasive. (**) Disponibile su richiesta nella versione AbraPlus Green/ Available on the demande AbraPlus Green version.




Serie Univers / Univers Line

Utensile abrasivo professionale con tela ceramica di nuova generazione

La serie di dischi lamellari Univers, consente di lavorare qualsiasi tipo di superficie ferrosa e non ferrosa come Inox, acciai comuni, acciai legati, alluminio, plastica, legno, ecc.. Questa nuova generazione di grano ceramico permette un consumo integrale dell'utensile senza intasamenti anche su materiali come l'alluminio ed il legno. Il disco lamellare Univers combina una notevole capacità di asportazione ad una durata superiore rispetto ai prodotti tradizionali. Prodotto standard costruito a lamella singola con supporto in fibra.

Professional abrasive tool made with a new generation of abrasive grain

Flap discs Line Univers allows to grind any kind of surface both ferrous metal and non ferrous metal like stainless steel, standard steel, aluminium, plastic and wood and so on. This new generation of ceramic grain allows a complete wear of the tool without obstructing on materials as aluminium and wood. univers flap disc has a bigger stock removal and longer life than standard discs. Standard product made with with single flap with Fiberglass backing.



Cod.	AbraPlus Green (**)	Dim./Size (mm)	Abrasivo Abrasive	Supporto/ Backing	Forma/ Shape	Grane/ Grits	Max giri/min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
DGT5		115XM14	CERAM	Nylon	Piano/flat	40,60,80	13.300	20	-
DGT6		125XM14	CERAM	Nylon	Piano/flat	40,60,80	12.200	20	-
DGN5		115X22	CERAM	Nylon	Piano/flat	40,60,80	13.300	20	-
DGF5	-	115X22	CERAM	Fiberglass	Piano/flat	40,60,80	13.300	20	-
DGFI5	-	115X22	CERAM	Fiberglass	Conic	40,60,80	13.300	20	-
DGF6	-	125X22	CERAM	Fiberglass	Piano/flat	40,60,80	12.200	20	-
DGFI6	-	125X22	CERAM	Fiberglass	Conic	40,60,80	12.200	20	-
DGN6		125X22	CERAM	Nylon	Piano/flat	40,60,80	12.200	20	-
DGF9	-	180X22	CERAM	Fiberglass	Piano/flat	40,60,80	8.500	10	-
DGFI9	-	180X22	CERAM	Fiberglass	Conic	40,60,80	8.500	10	-
DGN9		180X22	CERAM	Nylon	Piano/flat	40,60,80	8.500	10	-

(**) Disponibile su richiesta nella versione AbraPlus Green/ Available on the demande AbraPlus Green version.



Serie Corner / Corner Line

Utensile abrasivo professionale per la smerigliatura degli angoli


La linea Corner è stata concepita per la smerigliatura degli angoli. Per rendere più resistente il bordo, le lamelle sono state rivoltate ed incollate sul diametro esterno del supporto in fibra. Questo procedimento ne aumenta di molto la durata rispetto ai dischi tradizionali. È disponibile solo con il supporto in fibra diam.125, tela zirconio e ceramico con supporto in Polycotton. Prodotto standard costruito a lamella singola con supporto in fibra.

Professional abrasivE tool, for grinding the edges

The line Corner has been created to grind the edges. To better improve the resistance of the border the abrasive flaps have been curved and glued on the outside diameter of the Fiberglass backing. This process greatly increases the life of the product in comparison with the traditional discs. Available only in diam.125 ceramic and zirconium on Polycotton cloth. Standard product made with with single flap with Fiberglass backing.



Cod.	Dim./Size (mm)	Abrasivo Abrasive	Supporto/ Backing	Forma/ Shape	Grane/ Grits	Max giri/min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
CORNER V6	125x22	Z PLUS	Fiberglass	Piano/Flat	40,60,80	12.200	20	-
CORNER 86	125x22	CERAM	Fiberglass	Piano/Flat	40,60,80	12.200	20	-

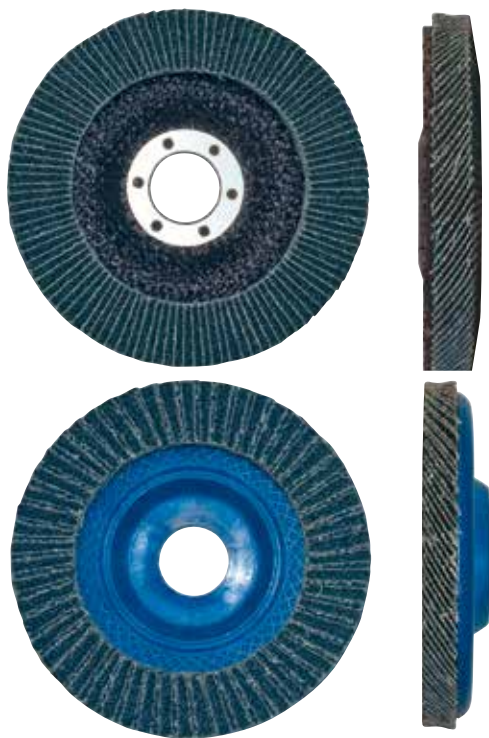


Serie HP ad alto rendimento / High-performance HP line

Utensile abrasivo professionale con supporto rinforzato, per grosse asportazioni

Il disco HP è un utensile professionale ideato per grosse asportazioni. Il supporto più pesante di quello tradizionale permette una spinta superiore e di conseguenza un'asportazione più rapida. L'abrasivo è concentrato esclusivamente nel punto in cui viene esercitata la massima pressione. Se usato correttamente (con un angolo di 15°) il disco HP dura il doppio di un disco normale poiché le lamelle vengono consumate completamente. Caratteristiche principali: maggiore aggressività e maggiore durata. Prodotto standard costruito con doppia lamella con supporto in Nylon e lamella singola con supporto in Fibra

Professional abrasive tool with reinforced backing, for heavy stock removal

The HP disc is a professional abrasive tool designed to obtain a bigger stock removal. The strong and flexible backing allows a higher pushing action and then a faster stock removal. The abrasive flaps are positioned only in the external area of the backing where the max pressure is exerted. If the HP disc works correctly (with an angle of 15°) it may last 100% more than a standard flap disc. That because the flaps work up to the full worn out. Main features: faster cutting action and longer life. Standard product made with double flaps with Nylon backing and single flap with Fiberglass backing.



Cod.	AbraPlus Green (**)	Dim./Size (mm)	Abrasivo Abrasive	Supporto/ Backing	Forma/ Shape	Grane/ Grits	Max giri/min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
HPZ 115		115 x 22	Z PLUS	Nylon rinforzato	Piano/Flat	40-60-80	13'300	20	-
HPZ F 115	-	115 x 22	Z PLUS	Fiberglass	Piano/Flat	40-60-80	13'300	20	-
HPZ FI 115	-	115 x 22	Z PLUS	Fiberglass	Conic	40-60-80	13'300	20	-
HPZ 125		125 x 22	Z PLUS	Nylon rinforzato	Piano/Flat	40-60-80	12'200	20	-
HPZ F 125	-	125 x 22	Z PLUS	Fiberglass	Piano/Flat	40-60-80	12'200	20	-
HPZ FI 125	-	125 x 22	Z PLUS	Fiberglass	Conic	40-60-80	12'200	20	-




Serie 3 professionale ceramico / Professional Ceramic Line 3

Disco lamellare "serie 3 standard" con tela ceramicata su supporto poliestere

Disco lamellare indicato per la lavorazione dell'acciaio inox. La presenza di uno speciale additivo permette di ridurre la temperatura nella zona di lavoro. Più durata del disco e meno bruciature sul pezzo. Lavori gravosi. Prodotto standard costruito con doppia lamella con supporto in Nylon e lamella singola con supporto in Fibra

Flap disc "standard line 3" made with polyester ceramic cloth

Flap disc indicated for working inox. The abrasive cloth had a supersize coating. It has the feature to reduce burns and heating on work piece. Heavy duty works. Standard product made with double flaps with Nylon backing and single flap with Fiberglass backing



Cod.	Dim./Size (mm)	Serie/ Line	Abrasivo Abrasive	Supporto/ Backing	Forma/ Shape	Grane/ Grits	Max giri/min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
3C5	115 x 22	STD	CERAM	Fiberglass	Piano/Flat	40-60-80-120	13'300	20	-
39C5	115 x 22	STD	CERAM	Fiberglass	Conic	40-60-80-120	13'300	20	-
3C6	125 x 22	STD	CERAM	Fiberglass	Piano/Flat	40-60-80-120	12'200	20	-
39C6	125 x 22	STD	CERAM	Fiberglass	Conic	40-60-80-120	12'200	20	-
3C9	180 x 22	STD	CERAM	Fiberglass	Piano/Flat	40-60-80-120	8'500	10	-
39C9	180 x 22	STD	CERAM	Fiberglass	Conic	40-60-80-120	8'500	10	-

(**) Disponibile su richiesta nella versione AbraPlus Green/ Available on the demande AbraPlus Green version.




Serie 6 professionale / Professional Line 6

Utensile abrasivo professionale con supporto rinforzato in nylon a lamella larga

Disco rinforzato a lamella larga per impegni gravosi. E' il disco più indicato per gli operatori professionali. Il prodotto costruito con abrasivo ceramico, combina una notevole capacità di asportazione ad una durata superiore ed una buona polivalenza di lavorazione su acciai comuni e acciai inox. Prodotto standard costruito con doppia lamella

Professional abrasive tool with reinforced nylon backing with large flaps

Reinforced disc with large flaps for heavy duties. It is recommended for professional users. The product made with ceramic abrasive, combines a considerable stock removal rate with a longer life and a good versatility on both standard and stainless steels. Standard product made with double flap

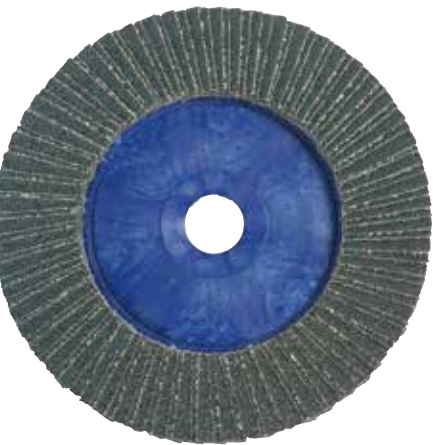

PIANO/FLAT

Cod.	AbraPlus Green (**)	Dim./Size (mm)	Abrasivo Abrasive	Supporto/Backing	Forma/Shape	Grane/ Grits	Grane/ Grits (***)	Max giri/ min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
625		115 x 22	A/O PLUS	Nylon	Piano/ Flat	36,40, 60,80,120	50, 100	13'300	20	-
635		115 x 22	Z PLUS	Nylon	Piano/ Flat	36,40,60 80,120	50, 100	13'300	20	-
*615		115 x 22	CERAM + Z PLUS	Nylon	Piano/ Flat	40,60,80	-	13'300	20	-
665		115 x 22	CERAM	Nylon	Piano/ Flat	40,60,80	-	13'300	20	-
626		125 x 22	A/O PLUS	Nylon	Piano/ Flat	36,40,60 80,120	50, 100	12'200	20	-
636		125 x 22	Z PLUS	Nylon	Piano/ Flat	36,40,60 80,120	50, 100	12'200	20	-
*616		125 x 22	CERAM + Z PLUS	Nylon	Piano/ Flat	40,60,80	-	12'200	20	-
666		125 x 22	CERAM	Nylon	Piano/ Flat	-	40,60,80	12'200	20	-
628		170 x 22	A/O PLUS	Nylon	Piano/ Flat	36,40,60 80,120	50, 100	9'000	12	-
638		170 x 22	Z PLUS	Nylon	Piano/ Flat	36,40,60 80,120	50, 100	9'000	12	-
*618		170 x 22	CERAM + Z PLUS	Nylon	Piano/ Flat	40,60,80	-	9'000	12	-
668		170 x 22	CERAM	Nylon	Piano/ Flat	-	40,60,80	9'000	12	-
629		180 x 22	A/O PLUS	Nylon	Piano/ Flat	36,40,60 80,120	50, 100	8'500	10	-
639		180 x 22	Z PLUS	Nylon	Piano/ Flat	36,40,60 80,120	50, 100	8'500	10	-
*619		180 x 22	CERAM + Z PLUS	Nylon	Piano/ Flat	40,60,80	-	8'500	10	-

(*) La prima lamella in abrasivo ceramico e la seconda in abrasivo zirconio. / Made with the first flap in ceramic abrasive and the second one in zirconium abrasive. (**) Disponibile su richiesta nella versione AbraPlus Green./Available on the demande AbraPlus Green version. (***) Grana NON standard, la consegna è in 3 settimane. / NON-standard Grits, delivery takes 3 weeks.



Serie 1 professionale /
Professional Line 1

Utensile abrasivo professionale con supporto in nylon rinforzato (senza alette) a lamella larga
Disco rinforzato piano a doppia lamella larga per impegni gravosi. Differisce dalla serie 6 per il tipo di supporto (senza i rinforzi centrali) e per le lamelle leggermente più corte.


Professional abrasive tool with reinforced nylon backing (without central reinforcement) with large flap
Reinforced flat disc with large double flaps for heavy duties. Line 1 differs from line 6 only for the shape of the nylon backing.



PIANO/FLAT

Cod.	AbraPlus Green (**)	Dim./Size (mm)	Abrasivo Abrasive	Supporto/ Backing	Forma/ Shape	Grane/Grits	Max giri/min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
125		115 x 22	A/O PLUS	Nylon	Piano/Flat	40,60,80,120	13'300	20	-
135		115 x 22	Z PLUS	Nylon	Piano/Flat	40,60,80,120	13'300	20	-
*115		115 x 22	CERAM + Z PLUS	Nylon	Piano/Flat	40,60,80	13'300	20	-


(*) La prima lamella in abrasivo ceramico e la seconda in abrasivo zirconio. / Made with the first flap in ceramic abrasive and the second one in zirconium abrasive. (**) Disponibile su richiesta nella versione AbraPlus Green./Available on the demande AbraPlus Green version. (***) Grana NON standard, la consegna è in 3 settimane. / NON-standard Grits, delivery takes 3 weeks. .

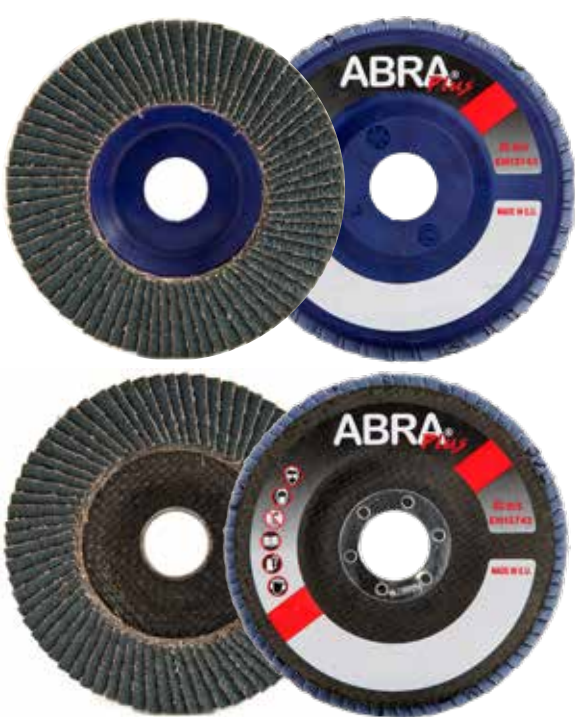

Serie TEY tela polycotton /
TEY Line in polycotton cloth

Disco lamellare in tela abrasiva polycotton ad alte prestazioni
La serie di dischi lamellari TEY è fabbricata con una tela abrasiva Polycotton in Zirconio Plus. E' adatta per lavorazioni con alte asportazioni e pressioni medie. E' disponibile con supporto in Nylon e Fibra di vetro a lamella singola

High performance FLAP DISC IN polycotton CLOTH
Flap discs "TEY line" made with a premium zirconium/polycotton cloth. A complete range of discs both for pro. and / or std. applications with a high rate of stock removal at medium pressure on the work piece. All discs are at 'single flap' construction.




PIANO/FLAT

CONICO/CONIC

Cod.	AbraPlus Green (**)	Serie/ Line	Dim./Size (mm)	Abrasivo Abrasive	Supporto/ Backing	Forma/ Shape	Grane/ Grits	Max giri/min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
535U TEY		PLUS	115 x 22	Z PLUS	Nylon	Piano/Flat	40,60, 80,120	13'300	20	-
536U TEY		PLUS	125 x 22	Z PLUS	Nylon	Piano/Flat	40,60, 80,120	12'200	20	-
135U TEY		PRO	115 x 22	Z PLUS	Nylon	Piano/Flat	40,60, 80,120	13'300	20	-
*635 TEY		PRO	115 x 22	Z PLUS	Nylon	Piano/Flat	40,60, 80,120	13'300	20	-
639U TEY		PRO	180 x 22	Z PLUS	Nylon	Piano/Flat	40,60, 80,120	8'500	10	-
835 TEY	-	PLUS	115 x 22	Z PLUS	Fiberglass	Piano/Flat	40,60,	13'300	20	-
935 TEY	-	PLUS	115 x 22	Z PLUS	Fiberglass	Conic	40,60,	13'300	20	-
836 TEY	-	PLUS	125 x 22	Z PLUS	Fiberglass	Piano/Flat	40,60,	12'200	20	-
936 TEY	-	PLUS	125 x 22	Z PLUS	Fiberglass	Conic	40,60,	12'200	20	-
839 TEY	-	PRO	180 x 22	Z PLUS	Fiberglass	Piano/Flat	40,60,	8'500	10	-
939 TEY	-	PRO	180 x 22	Z PLUS	Fiberglass	Conic	40,60,	8'500	10	-

(*) prodotto a doppia lamella/Made with double flap. (**) Disponibile su richiesta nella versione AbraPlus Green./Available on the demande AbraPlus Green version.

Sistema X-LOCK / X-LOCK System

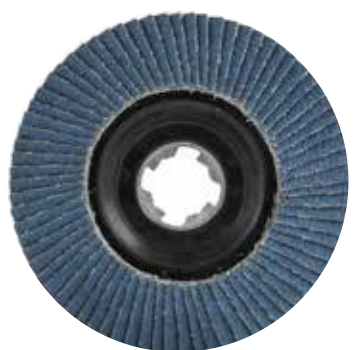


Disco lamellare X-LOCK Sistem Linea Plus

Con il sistema X-LOCK per smerigliatrici angolari cambiare utensile è facile e veloce. L'innovazione presenta un'apertura a forma di x che permette di fissare l'utensile in modo sicuro e in tempi brevissimi. Il sistema è unico nel suo genere, soddisfa i più rigorosi standard di qualità e di sicurezza e resiste anche nelle condizioni di utilizzo più gravose e usuranti. I vantaggi sono: cambio utensile rapido e pratico, fissaggio sicuro confermato dallo scatto dell'utensile e possono essere utilizzati anche sulle smerigliatrici angolari convenzionali.


High performance Flap disc in Polycotton cloth

Flap discs Line Univers allows to grind any kind of surface both ferrous metal and non ferrous metal like stainless steel, standard steel, aluminium, plastic and wood and so on. With the X-LOCK system for angle grinders, you can change tools quickly and comfortably. This innovation features an X-shaped contour, which allows the tool to be fixed securely in the shortest possible time. The unique system meets the highest quality and safety standards and even withstands though and challenging operating conditions. Advantages: quick and comfortable tool changes, tools are fixed securely since they audibly click into place. Tools with X-LOCK can be also used on conventional angle grinders.



Cod.	AbraPlus Green (**)	Dim./Size (mm)	Abrasivo Abrasive	Supporto/ Backing	Forma/ Shape	Grane/ Grits	Grane/ Grits (***)	Max giri/ min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
*535 XLOCK		125X22	Z PLUS	Nylon	Piano/ Flat	36, 40,60 80, 120	50, 100	13.300	20	-
535U TEY XLOCK		125X22	Z PLUS	Nylon	Piano/ Flat	40, 60, 80, 120	-	13.300	20	-
*535 EXT XLOCK		125X22	Z STD	Nylon	Piano/ Flat	40, 60, 80, 120	50, 100	13.300	20	-
515 XLOCK		125X22	CERAM + Z PLUS	Nylon	Piano/ Flat	40, 60, 80	-	13.300	20	-
DGN5 XLOCK		125X22	CERAM	Nylon	Piano/ Flat	40, 60, 80	-	13.300	20	-
4935U XLOCK		125X22	Z PLUS	Nylon	Conic	36, 40, 60, 80, 120	50, 100	13.300	20	-
4935U TEY XLOCK		125X22	Z PLUS	Nylon	Conic	40, 60, 80, 120	-	13.300	20	-
*4915 XLOCK		125X22	CERAM + Z PLUS	Nylon	Conic	40, 60, 80	-	13.300	20	-
DGN15 XLOCK		125X22	CERAM	Nylon	Conic	40, 60, 80	-	13.300	20	-
*536 XLOCK		125X22	Z PLUS	Nylon	Piano/ Flat	36, 40, 60, 80, 120	50, 100	12.200	20	-
536U TEY XLOCK		125X22	Z PLUS	Nylon	Piano/ Flat	40, 60, 80, 120	-	12.200	20	-
*516 XLOCK		125X22	CERAM + Z PLUS	Nylon	Piano/ Flat	40, 60, 80	-	12.200	20	-
DGN6 XLOCK		125X22	CERAM	Nylon	Piano/ Flat	40, 60, 80	-	12.200	20	-
4536U XLOCK		125X22	Z PLUS	Nylon	Conic	36, 40, 60, 80, 120	50, 100	12.200	20	-
*4536U TEY XLOCK		125X22	Z PLUS	Nylon	Conic	40, 60, 80, 120	-	12.200	20	-
*4516 XLOCK		125X22	CERAM + Z PLUS	Nylon	Conic	40, 60, 80	-	12.200	20	-
DGN16 XLOCK		125X22	CERAM	Nylon	Conic	40, 60, 80	-	12.200	20	-

(*) Prodotto costruito con doppia lamella / product made with double flap. (**) Disponibile su richiesta nella versione AbraPlus Green./Available on the demande AbraPlus Green version. (***) Grana NON standard, la consegna è in 3 settimane. / NON-standard Grits, delivery takes 3 weeks.

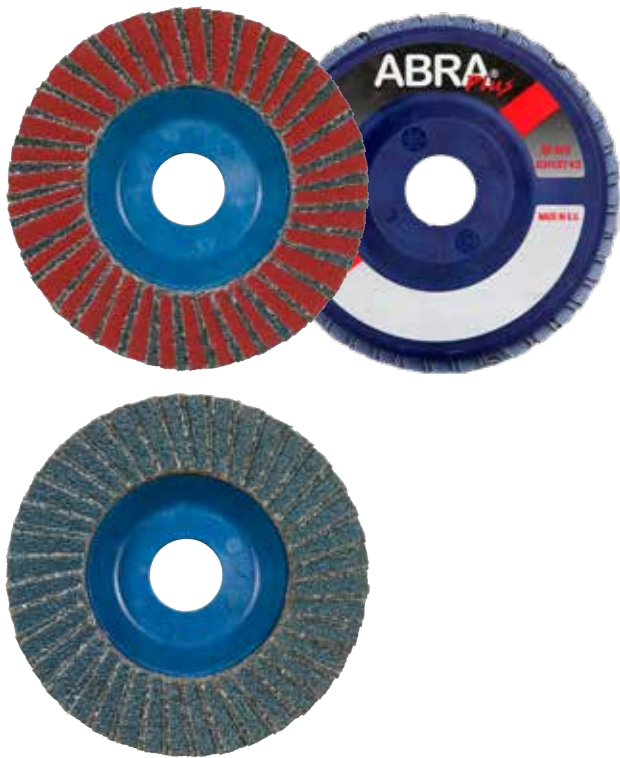

Serie 5 plus / Plus Line 5

Disco universale a doppia lamella con supporto in nylon
Disco a doppia lamella per impiego universale. Ottimo rendimento ed elevato grado di finitura. È il disco da provare come prima scelta. Prodotto standard costruito con doppia lamella


Universal disc double flap with nylon backing
Disc with double flap for general purpose. Excellent performance and high quality surface finishing. It is the disc to test as first choice. Standard product made with double flap



PIANO/FLAT

Cod.	AbraPlus Green (**)	Dim./Size (mm)	Abrasivo Abrasive	Supporto/ Backing	Forma/ Shape	Grane/ Grits	Grane/ Grits (***)	Max giri/ min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
525		115 x 22	A/O PLUS	Nylon	Piano/ Flat	36,40,60 80,120	50, 100	13'300	20	-
535		115 x 22	Z PLUS	Nylon	Piano/ Flat	36,40,60 80,120	50, 100	13'300	20	-
*515		115 x 22	CERAM + Z PLUS	Nylon	Piano/ Flat	40,60,80	-	13'300	20	-
526		125 x 22	A/O PLUS	Nylon	Piano/ Flat	40,60, 80,120	-	12'200	20	-
536		125 x 22	Z PLUS	Nylon	Piano/ Flat	40,60, 80,120	-	12'200	20	-
*516		125 x 22	CERAM + Z PLUS	Nylon	Piano/ Flat	-	40, 60,80	12'200	20	-
529		180 x 22	A/O PLUS	Nylon	Piano/ Flat	36,40,60 80,120	-	8'500	10	-
539		180 x 22	Z PLUS	Nylon	Piano/ Flat	36,40,60 80,120	-	8'500	10	-

(*) La prima lamella in abrasivo ceramico e la seconda in abrasivo zirconio. / Made with the first flap in ceramic abrasive and the second one in zirconium abrasive. (**) Disponibile su richiesta nella versione AbraPlus Green./Available on the demande AbraPlus Green version. (***) Grana NON standard, la consegna è in 3 settimane. / NON-standard Grits, delivery takes 3 weeks.

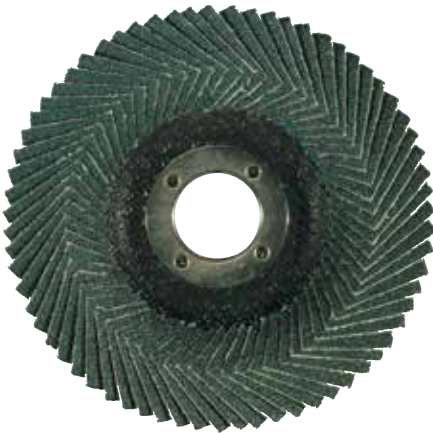

Serie a tazza Softool / Cup Line Softool

Disco lamellare con supporto in fibra di vetro, forma a tazza


È un disco particolarmente adatto alla lavorazione di: Superfici sagomate, bordi ed angoli. Ha un taglio freddo e non surriscalda il pezzo lavorato. È meno aggressivo del disco tradizionale ma a parità di granulometria garantisce una migliore finitura. Ideale per la lavorazione delle lamiere di piccolo spessore. Materiali di applicazione: acciai, acciai inox, alluminio, leghe leggere, vetroresina, plastica, vernici e saldature.

Disc with fiberglass backing, cup shape
This product is particularly indicated for grinding: Shaped work pieces, corners and edges. It has a cold cutting action and does not overheat the work piece. The "softool "is less aggressive than the traditional disc but with the same grit size we have a better finishing. It works very well on steel sheets of small thickness. Applications: carbon steel, stainless steel, alloys, aluminium, plastic, welding, paints.



CUP

Cod.	Dim./Size (mm)	Abrasivo Abrasive	Supporto/ Backing	Forma/ Shape	Grane/Grits	Max giri/min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
STZ	115 x 22	Z PLUS	Fiberglass	Cup	40,60, 80,120	10'000	10	-

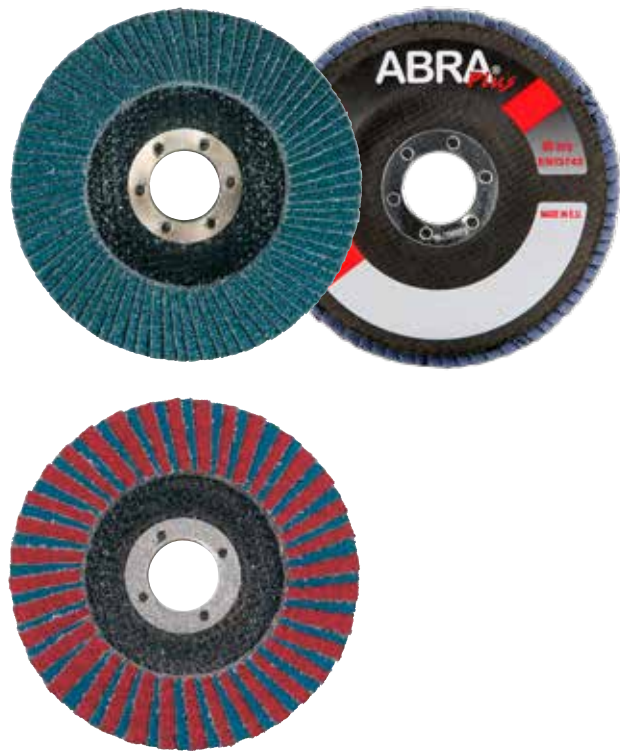


Serie 8/9 plus / Plus Lines 8/9

Disco universale a lamella singola con supporto in fibra di vetro

Disco a lamella singola per impiego universale. Il disco è caratterizzato dal particolare supporto in fibra di vetro che consente un consumo completo del disco, senza danni al pezzo da lavorare e con un rendimento ottimale. Prodotto standard costruito con doppia lamella


Universal disc single flap with fiberglass backing

Disc with single flap for general purpose. The main feature is the special Fiberglass backing that allows a complete wear of the disc without any damage to the work piece at the best performance. Standard product made with double flap



Cod.	Dim./Size (mm)	Abrasivo Abrasive	Supporto/ Backing	Forma/ Shape	Grane/ Grits	Grane/Grits (***)	Max giri/min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
824	100 x 16	A/O PLUS	Fiberglass	Piano/Flat	-	40,60,80,120	15'300	10	-
924	100 x 16	A/O PLUS	Fiberglass	Conic	-	40,60,80,120	15'300	10	-
834	100 x 16	Z PLUS	Fiberglass	Piano/Flat	-	40,60,80,120	15'300	10	-
934	100 x 16	Z PLUS	Fiberglass	Conic	-	40,60,80,120	15'300	10	-
825	115 x 22	A/O PLUS	Fiberglass	Piano/Flat	36,40,60 80,120	50, 100	13'300	20	-
925	115 x 22	A/O PLUS	Fiberglass	Conic	-	36,40,50 ,60 80,100,120	13'300	20	-
835	115 x 22	Z PLUS	Fiberglass	Piano/Flat	36,40,60 80,120	50, 100	13'300	20	-
935	115 x 22	Z PLUS	Fiberglass	Conic	36.40,60 80,120	50, 100	13'300	20	-
*815	115 x 22	CERAM + Z PLUS	Fiberglass	Piano/Flat	40,60,80	-	13'300	20	-
*915	115 x 22	CERAM + Z PLUS	Fiberglass	Conic	40,60,80	-	13'300	20	-
*816	125 x 22	CERAM + Z PLUS	Fiberglass	Piano/Flat	40,60,80	-	12'200	20	-
*916	125 x 22	CERAM + Z PLUS	Fiberglass	Conic	-	40,60,80	12'200	20	-
826	125 x 22	A/O PLUS	Fiberglass	Piano/Flat	40,60,80 120	-	12'200	20	-
926	125 x 22	A/O PLUS	Fiberglass	Conic	-	40,60,80,120	12'200	20	-
836	125 x 22	Z PLUS	Fiberglass	Piano/Flat	36.40,60 80,120	50, 100	12'200	20	-
936	125 x 22	Z PLUS	Fiberglass	Conic	36.40,60 80,120	50, 100	12'200	20	-
827	150 x 22	A/O PLUS	Fiberglass	Piano/Flat	-	36,40,50,60 80, 100,120	10'500	10	-
927	150 x 22	A/O PLUS	Fiberglass	Conic	-	36,40,50,60 80, 100,120	10'500	10	-
837	150 x 22	Z PLUS	Fiberglass	Piano/Flat	-	36,40,50,60 80, 100,120	10'500	10	-
937	150 x 22	Z PLUS	Fiberglass	Conic	-	36,40,50,60 80, 100,120	10'500	10	-
*817	150 x 22	CERAM + Z PLUS	Fiberglass	Piano/Flat	-	40,60,80	10'500	10	-
829	180 x 22	A/O PLUS	Fiberglass	Piano/Flat	36.40,60 80,120	50, 100	8'500	10	-
929	180 x 22	A/O PLUS	Fiberglass	Conic	-	36,40,50,60 80, 100,120	8'500	10	-
839	180 x 22	Z PLUS	Fiberglass	Piano/Flat	36.40,60 80,120	50, 100	8'500	10	-
939	180 x 22	Z PLUS	Fiberglass	Conic	36.40,60 80,120	50, 100	8'500	10	-
*819	180 x 22	CERAM + Z PLUS	Fiberglass	Piano/Flat	40,60,80	-	8'500	10	-
*919	180 x 22	CERAM + Z PLUS	Fiberglass	Conic	40,60,80	-	8'500	10	-

(*) La prima lamella in abrasivo ceramico e la seconda in abrasivo zirconio. / Made with the first flap in ceramic abrasive and the second one in zirconium abrasive. (**) Disponibile su richiesta nella versione AbraPlus Green./Available on the demande AbraPlus Green version. (***) Grana NON standard, la consegna è in 3 settimane. / NON-standard Grits, delivery takes 3 weeks.

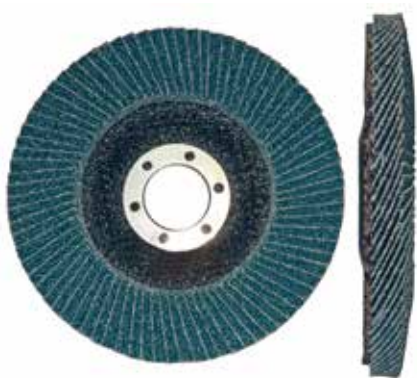


Serie 8/9 M-Magis /
Magis Lines 8/9 M

Disco lamellare “serie 8/9m-magis” con supporto rinforzato in fibra di vetro

Il disco lamellare MAGIS appartiene alla “Serie 8/9” rispetto alla quale differisce per la maggiore lunghezza della lamella che si traduce in un maggiore rendimento del disco.

Flap disc “magis line 8/9m” with reinforced fiberglass backing

The flap disc 8/9 M MAGIS differs from the standard line 8/9 for the longer flaps that increase the performance of the disc.



PIANO/FLAT

CONICO/CONIC

Cod.	Dim./Size (mm)	Abrasivo Abrasive	Supporto/ Backing	Forma/ Shape	Grane/ Grits	Max giri/min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
835 Magis	115 x 22	Z PLUS	Fiberglass	Piano/Flat	40,60,80	13'300	20	-
935 Magis	115 x 22	Z PLUS	Fiberglass	Conic	40,60,80	13'300	20	-
836 Magis	125 x 22	Z PLUS	Fiberglass	Piano/Flat	40,60,80	12'200	20	-
936 Magis	125 x 22	Z PLUS	Fiberglass	Conic	40,60,80	12'200	20	-



PIANO/FLAT

CONICO/CONIC

Cod.	AbraPlus Green (**)	Dim./Size (mm)	Abrasivo Abrasive	Supporto/ Backing	Forma/ Shape	Grane/ Grits	Grane/ Grits (***)	Max giri/ min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
735		115 x 22	Z PLUS	Nylon	Piano/ Flat	40,60 80,120	50, 100	13'300	20	-

(**) Disponibile su richiesta nella versione AbraPlus Green./Available on the demande AbraPlus Green version. (***) Grana NON standard, la consegna è in 3 settimane. / NON-standard Grits, delivery takes 3 weeks.



PIANO/FLAT

CONICO/CONIC

Serie 7 Standard / Standard Line 7

Disco lamellare versione standard

La Linea standard serie 7 garantisce un ottimo rapporto qualità/prezzo. Disponibile su supporto nylon. Prodotto standard costruito con doppia lamella con supporto in Nylon e lamella singola con supporto in Fibra.

Standard line flap disc

The standard line 7, grants excellent ratio quality-price. It is available with nylon backing. Standard product made with double flap with nylon backing and single flap with fiber glass backing.

Serie 3 Standard / Standard Line 3

Disco lamellare versione standard

La Linea standard serie 3 garantisce un ottimo rapporto qualità/prezzo. Disponibile su supporto in fibra. Prodotto standard costruito con doppia lamella con supporto in Nylon e lamella singola con supporto in Fibra.

Eco line flap disc

The standard line 3, grants excellent ratio quality-price. It is available with Fiberglass backing.with nylon backing. Standard product made with double flap with nylon backing and single flap with fiber glass backing.

Cod.	Dim./Size (mm)	Abrasivo Abrasive	Supporto/ Backing	Forma/ Shape	Grane/ Grits	Grane/Grits (***)	Max giri/ min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
335	115 x 22	Z PLUS	Fiberglass	Piano/Flat	40,60,80,120	50, 100	13'300	20	-
3935	115 x 22	Z PLUS	Fiberglass	Conic	40,60,80,120	50, 100	13'300	20	-
336	125 x 22	Z PLUS	Fiberglass	Piano/Flat	40,60,80,120	50, 100	12'200	20	-
3936	125 x 22	Z PLUS	Fiberglass	Conic	40,60,80,120	50, 100	12'200	20	-
339	180 x 22	Z PLUS	Fiberglass	Piano/Flat	40,60,80,120	50, 100	8'500	10	-
3939	180 x 22	Z PLUS	Fiberglass	Conic	40,60,80,120	50, 100	8'500	10	-


(***) Grana NON standard, la consegna è in 3 settimane. / NON-standard Grits, delivery takes 3 weeks.



Serie Extreme / Extreme Series

Dischi lamellari serie extreme linea professionale
Dischi rinforzati per impegni gravosi .Sono i dischi lamellari piu' indicati per gli operatori professionali. I supporti piu' pesanti di quelli tradizionali permettono una spinta superiore e di conseguenza un' asportazione piu' rapida.

Extreme flap discs professional line
Reinforced discs for heavy duties. It is recommended for professional users. The strong backings allow a higher pushing action then a faster stock removal.



PIANO/FLAT


CONICO/CONIC



Serie Extreme / Extreme Series

Dischi lamellari serie extreme linea plus
Dischi a lamella singola e doppia per impiego universale . Ottimo rendimento ed elevato grado di finitura. E' il disco da provare come prima scelta.

Extreme flap discs, plus line
Discs with single and double flap, for general purpose. Excellent performance and high quality surface finishing. It is the disc to test as first choice .



PIANO/FLAT

CONICO/CONIC

Cod.	AbraPlus Green (**)	Dim./Size (mm)	Abrasivo Abrasive	Supporto/ Backing	Forma/ Shape	Grane/ Grits	Grane/ Grits (***)	Max giri/ min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
635 EXT		115X22	Z STD	Nylon	Piano/ Flat	36,40,60, 80,120	50, 100	13'300	20	-
135 EXT		115X22	Z STD	Nylon	Piano/ Flat	36,40,60, 80,120	50, 100	13'300	20	-
835M EXT	-	115X22	Z STD	Fiberglass	Piano/ Flat	36,40,60, 80,120	50, 100	13'300	20	-
935M EXT	-	115X22	Z STD	Fiberglass	Conic	36,40,60, 80,120	50, 100	13'300	20	-
836M EXT	-	125X22	Z STD	Fiberglass	Piano/ Flat	36,40,60, 80,120	50, 100	12'200	20	-
936M EXT	-	125X22	Z STD	Fiberglass	Conic	36,40,60, 80,120	50, 100	12'200	20	-
839 EXT	-	180X22	Z STD	Fiberglass	Piano/ Flat	36,40,60, 80,120	50, 100	8'500	10	-
939 EXT	-	180X22	Z STD	Fiberglass	Conic	36,40,60, 80,120	50, 100	8'500	10	-
639 EXT		180X22	Z STD	Nylon	Piano/ Flat	36,40,60, 80,120	50, 100	8'500	10	-
638 EXT		170X22	Z STD	Nylon	Piano/ Flat	36,40,60, 80,120	50, 100	8'500	10	-

(**) Disponibile su richiesta nella versione AbraPlus Green./Available on the demande AbraPlus Green version. (***) Grana NON standard, la consegna è in 3 settimane. / NON-standard Grits, delivery takes 3 weeks.


Cod.	AbraPlus Green (**)	Dim./Size (mm)	Abrasivo Abrasive	Supporto/ Backing	Forma/ Shape	Grane/ Grits	Grane/ Grits (***)	Max giri/ min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
535 EXT		115X22	Z STD	Nylon	Piano/ Flat	36,40,60, 80,120	50, 100	13'300	20	-
835 EXT	-	115X22	Z STD	Fiberglass	Piano/ Flat	36,40,60, 80,120	50, 100	13'300	20	-
536 EXT		125X22	Z STD	Nylon	Piano/ Flat	36,40,60, 80,120	50, 100	12'200	20	-
836 EXT	-	125X22	Z STD	Fiberglass	Piano/ Flat	36,40,60, 80,120	50, 100	12'200	20	-

(**) Disponibile su richiesta nella versione AbraPlus Green./Available on the demande AbraPlus Green version. (***) Grana NON standard, la consegna è in 3 settimane. / NON-standard Grits, delivery takes 3 weeks.



Serie Extreme / Extreme Series

Dischi lamellari serie extreme linea standard
Prodotta con supporti nylon e fibra di vetro, la linea standard garantisce un ottimo rapporto qualita'/prezzo. Prodotto standard costruito con doppia lamella con supporto in Nylon e lamella singola con supporto in Fibra.
Extreme flap discs standard line
Produced with nylon and fiber glass backing , the standard line garants excellent ratio quality/price . Standard product made with double flap with nylon backing and single flap with fiber glass backing.



Cod.	AbraPlus Green (**)	Dim./Size (mm)	Abrasivo Abrasive	Supporto/ Backing	Forma/ Shape	Grane/ Grits	Grane/ Grits (***)	Max giri/ min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
725 EXT		115X22	AL-OX	Nylon	Piano/ Flat	36,40,60, 80,120	50, 100	13'300	20	-
735 EXT		115X22	Z STD	Nylon	Piano/ Flat	36,40,60, 80,120	50, 100	13'300	20	-
325 EXT	-	115X22	AL-OX	Fiberglass	Piano/ Flat	36,40,60, 80,120	50, 100	13'300	20	-
335 EXT	-	115X22	Z STD	Fiberglass	Piano/ Flat	36,40,60, 80,120	50, 100	13'300	20	-
3935 EXT	-	115X22	Z STD	Fiberglass	Conic	36,40,60, 80,120	50, 100	13'300	20	-
336 EXT	-	125X22	Z STD	Fiberglass	Piano/ Flat	36,40,60, 80,120	50, 100	12'200	20	-
3936 EXT	-	125X22	Z STD	Fiberglass	Conic	36,40,60, 80,120	50, 100	12'200	20	-
339 EXT	-	180X22	Z STD	Fiberglass	Piano/ Flat	36,40,60, 80,120	50, 100	8'500	10	-
3939 EXT	-	180X22	Z STD	Fiberglass	Conic	36,40,60, 80,120	50, 100	8'500	10	-
539 EXT		180x22	Z STD	Nylon	Piano/ Flat	36,40,60, 80,120	50, 100	8'500	10	-



Serie Stone / Stone Series

Disco lamellare per lavorazione pietre, marmi e plastiche
Questa linea è fabbricata con abrasivo in carburo di silicio che è il più adatto per la lavorazione dei marmi e le pietre in genere. Un'ampia gamma di grane fini (fino alla gr.320) consente di ottenere ottime finiture sui particolari da lavorare. Prodotto standard costruito con doppia lamella con supporto in Nylon e lamella singola con supporto in Fibra.
Flap disc for marble, stones and plastic materials
This line is made with silicon carbide abrasive that it's the most suitable to work marbles and stones. A large range of fine grits (up to grit 320) allows to obtain excellent finish on the work piece. Standard product made with double flap with nylon backing and single flap with fiber glass backing.



Cod.	AbraPlus Green (**)	Dim./Size (mm)	Abrasivo Abrasive	Supporto/ Backing	Forma/ Shape	Grane/ Grits (***)	Max giri/ min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
545 PLUS		115 x 22	SIC	Nylon	Piano/Flat	40,60,80,120, 150,180,220,320	13'300	20	-
845 PLUS		115 x 22	SIC	Fiberglass	Piano/Flat	40,60,80,120, 150,180,220,320	13'300	20	-
645 PRO		115 x 22	SIC	Nylon	Piano/Flat	40,60,80,120, 150,180,220,320	13'300	20	-
846 PLUS	-	125 x 22	SIC	Fiberglass	Piano/Flat	40,60,80,120, 150,180,220,320	12'200	20	-
946 PLUS	-	125 x 22	SIC	Fiberglass	Conic	40,60,80,120, 150,180,220,320	12'200	20	-
546 PLUS		125 x 22	SIC	Nylon	Piano/Flat	40,60,80,120, 150,180,220,320	12'200	20	-
847 PLUS	-	150 x 22	SIC	Fiberglass	Piano/Flat	40,60,80,120, 150,180,220,320	10'500	20	-
947 PLUS	-	150 x 22	SIC	Fiberglass	Conic	40,60,80,120, 150,180,220,320	10'500	20	-
648 PRO		170 x 22	SIC	Nylon	Piano/Flat	40,60,80,120, 150,180,220,320	9'000	10	-
649 PRO		180 x 22	SIC	Nylon	Piano/Flat	40,60,80,120, 150,180,220,320	8'500	10	-
849 PRO	-	180 x 22	SIC	Fiberglass	Piano/Flat	40,60,80,120, 150,180,220,320	8'500	10	-

(**) Disponibile su richiesta nella versione AbraPlus Green./Available on the demande AbraPlus Green version. (***) Grana NON standard, la consegna è in 3 settimane. / NON-standard Grits, delivery takes 3 weeks.

(**) Disponibile su richiesta nella versione AbraPlus Green./Available on the demande AbraPlus Green version. (***) Grana NON standard, la consegna è in 3 settimane. / NON-standard Grits, delivery takes 3 weeks.



Semi flessibili /Semi flexible

Utensile abrasivo professionale per pietra

Disco in carburo di silicio per asportazioni veloci su pietra, marmo laterizzi e materiali composti. La forma particolare riduce i fenomeni di intasamento e riscaldamento del materiale lavorato.

Professional abrasive tool for stone

Silicon Carbide disc for fast stock removal on stone, marble, bricks and composite materials. The particular shape reduces clogging and heating of the worked piece.



CONICO/CONIC

Cod.	Dim./Size (mm)	Abrasivo/Abra-sive	Supporto/Backing	Forma/Shape	Grane/ Grits	Max giri/min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
DSFC	115 X 22	SIC	Technical fiber	Conic	24,36,60,80,120	13'300	25	-
DSFC	125 X 22	SIC	Technical fiber	Conic	24,36,60,80,120	12'200	25	-
DSFC	180 X 22	SIC	Technical fiber	Conic	24,36,60,80,120	8'500	25	-



Panno abrasivo in Polifibra / Non-woven nylon fiber Polifibra

Sisco in panno abrasivo prodotto combinato di fiber sintetiche e particelle abrasive

Il polifibra è indicato nelle seguenti lavorazioni: Rimozione di ruggine, corrosione, piccole scorie di saldatura, sporco e residui vari. Rimozione di vernici. Pulitura prima e dopo la saldatura. La struttura aperta permette la circolazione dell'aria di raffreddamento riducendo quindi il rischio di surriscaldare il pezzo lavorato. Inoltre si conforma facilmente ad ogni tipo di materiale. I dischi diam. 100 e 150 (PFCR) vengono usati, tramite un apposito mandrino d'acciaio, su utensili elettrici e ad aria. I dischi PFCD sono incollati su supporto in fibra di vetro, vengono usati su smerigliatrici angolari e non necessitano di platorelli di supporto.

Cod.	Dim./Size (mm)	Spessore/ Thickness	Abrasivo/ Abrasive	Supporto/ Backing	Velocità consigliata/ Recommended speed	Max giri/min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
PFCR 100	100x10	13	SIC Extra coarse	con perno/ with mandrel	4'000	5'700	10 + 1 mandrel	-
PFCR 150	150x10	13	SIC Extra coarse	con perno/ with mandrel	2'800	3'800	10 + 1 mandrel	-



Abrasive tool made non-woven with nylon fibers impregnated with abrasive grits.

The main applications of Polifibra are: Rust removal, cleaning of worn surface, weld seams, moulds. As well paint removal on metals or wood, surface to clean before and after welding. Its main features are a great flexibility and elasticity in operation. Thanks to these properties you can get an exceptional cleaning performance without damaging, burning or modifying the original shape of work piece. The flat discs-code PFCR-dia.100 and 150 mm. have to be used with the steel mandrel CH12 on electric or air tools. The discs-code PFCD are stuck on a Fiberglass backing and have to be used on angle grinders tools.

Cod.	Dim./Size (mm)	Spessore/ Thickness	Abrasivo/ Abrasive	Supporto/ Backing	Velocità consigliata/ Recommended speed	Max giri/min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
PFCD	115x22	-	SIC Extra coarse	Fiberglass	8'000	9'000	10	-
*PFCD	125x22	-	SIC Extra coarse	Fiberglass	7'800	9'800	10	-
*PFCD	180x22	-	SIC Extra coarse	Fiberglass	5'600	6'300	10	-

(*) Articolo NON standard, la consegna è in 3 settimane. / NON-standard products, delivery takes 3 weeks.



Cod.	Descrizione/ Description		Prezzo cad. Price each (€)
CH12	/ Mandrels for flat discs Ø 100/150	10	-



**Dischi con gambo in Polifibra /
Non-woven nylon Fiber Polifibra
discs with spindle**

Dischi con gambo in panno abrasivo “polifibra”

Le principali applicazioni di Polifibra sono: rimozione della ruggine, pulizia di superfici usurate, cordoni di saldatura, stampi. Rimozione di vernice da metalli o legno, superfici da pulire prima e dopo la saldatura. Le sue caratteristiche principali sono la grande flessibilità ed elasticità di funzionamento. Grazie a queste proprietà è possibile ottenere prestazioni di pulizia eccezionali senza danneggiare, bruciare o modificare la forma originale del pezzo.

Non-woven nylon fiber “polifibra” discs with spindle

The main applications of Polifibra are: Rust removal, cleaning of worn surface, weld seams, moulds. As well paint removal on metals or wood, surface to clean before and after welding. Its main features are a great flexibility and elasticity in operation. Thanks to these properties you can get an exceptional cleaning performance without damaging, burning or modifying the original shape of work piece.

Cod.	Dim. Ø x Spessore/ Size Ø x Width (mm)	Abrasivo/ Abrasive	Perno lunghezza x Ø/ Spindle length x Ø (mm)	Max giri/min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
DGPOL	50x13	SIC Extra coarse	6x40	11'500	10	-
DGPOL	50x26	SIC Extra coarse	6x40	11'500	10	-
DGPOL	76x13	SIC Extra coarse	6x40	7'000	10	-
DGPOL	76x26	SIC Extra coarse	6x40	7'000	10	-
DGPOL	100x13	SIC Extra coarse	6x40	5'700	10	-
DGPOL	100x26	SIC Extra coarse	6x40	5'700	10	-
DGPOL	150x13	SIC Extra coarse	8x40	3'800	10	-
DGPOL	150x26	SIC Extra coarse	8x40	3'800	10	-



**Ruote lamellari in Polifibra /
Non-woven nylon fiber Polifibra
flap wheels**

Ruote lamellari per satinatrice con foro a chiavetta da 19 mm in panno abrasivo Polifibra

Il polifibra è indicato nelle seguenti lavorazioni: Rimozione di ruggine, corrosione, piccole scorie di saldatura, sporco e residui vari. Rimozione di vernici. Pulitura prima e dopo la saldatura. La struttura aperta permette la circolazione dell'aria di raffreddamento riducendo quindi il rischio di surriscaldare il pezzo lavorato. Inoltre si conforma facilmente ad ogni tipo di materiale.

Flap wheels for satin finisher with 19 mm key hole in Polifibra abrasive cloth

Polyfiber is suitable for the following processes: removing rust, corrosion, small welding slag, dirt, and various residues. Removing paint. Cleaning before and after welding. The open structure allows for the circulation of cooling air, thus reducing the risk of overheating the workpiece. It also easily conforms to any type of material

Cod.	Dim./Size (mm)	Abrasivo/ Abrasive	Foro/ hole (mm)	Max giri/min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
RLPOL	100 x 100	SIC Extra coarse	19	5'700	1	-



Nastri abrasivi al corindone /
Abrasive cloth belts

Nastri abrasivi al corindone per impieghi universali
Nastri in tela abrasiva al corindone per la smerigliatura di tutti i metalli e per la levigatura su legno; doppia resina, supporto rigido in polycotton.
Abrasive cloth belts – aluminium-oxide for general purpose
Aluminium-oxide abrasive cloth belts generally used for grinding operations on all types of metals and for smoothing operations on wood; double resin, polycotton.

Cod.	Diametro Ø / Diameter Ø Size (mm)		Prezzo cad./ Price each (€)			
			Grana/Grit 40	Grana/Grit 60	Grana/Grit 80	Grana/Grit 120
NXA	2000 X 75	10	-	-	-	-
NXA	1000 X 100	10	-	-	-	-
NXA	1500 X 120	10	-	-	-	-
NXA	1750 X 120	10	-	-	-	-
NXA	2000 X 150	10	-	-	-	-



Nastri abrasivi in Zirconio /
Abrasive cloth belts-zirconium

Nastri abrasivi allo zirconio per impieghi gravosi
Nastri in tela abrasiva allo zirconio per la smerigliatura di acciaio inox, alluminio , ghisa e acciai speciali. Doppia resina ,supporto rigido in polycotton.
Abrasive cloth belts-zirconium for heavy duty works.*Zirconium abrasive cloth belts used for grinding stainless steel , aluminium , cast iron in Double resin, polycotton.*

Cod.	Diametro Ø / Diameter Ø Size (mm)		Prezzo cad./ Price each (€)			
			Grana/Grit 40	Grana/Grit 60	Grana/Grit 80	Grana/Grit 120
NXZ	2000X75	10	-	-	-	-
NXZ	1000X100	10	-	-	-	-
NXZ	1500X120	10	-	-	-	-
NXZ	1750X120	10	-	-	-	-
NXZ	2000X150	10	-	-	-	-



Dischi fibrati al corindone /
AL-OX fiber discs

Dischi fibrati per lavorazioni universali al Corindone (AL/OX) con foro a croce
dischi fibrati per lavorazioni universali al-ox, con foro a croce. Impiegati dalla sgrossatura alla finitura di tutti i metalli, adatti per lavorazioni anche su legno.
Fiber discs for universal work in Aluminium Oxide (AL-OX) with bore cross
For grinding and finishing on all kinds of metal. Suitable also for wood.

Cod.	Diam. Ø / Diam.Ø Size (mm)	Max giri/min Max RPM		Prezzo cad./ Price each (€)						
				Grana/Grit 16	Grana/Grit 24	Grana/Grit 36	Grana/Grit 40	Grana/Grit 60	Grana/Grit 80	Grana/Grit 120
DFA	115	13'300	25	-	-	-	-	-	-	-
DFA	125	12'200	25	-	-	-	-	-	-	-
DFA	180	8'500	25	-	-	-	-	-	-	-



Dischi fibrati allo Zirconio /
Zirconium fiber discs

Dischi fibrati allo zirconio ad alto rendimento con foro a croce
Dischi fibrati allo zirconio dal taglio molto aggressivo, risultano ideali per la lavorazione di acciai inossidabili e acciai legati.
High performance fiber zirconium discs with cross hole.
Zirconium fiber discs with a very aggressive cutting, they are suitable to work on stainells steel and alloys .

Cod.	Diametro Ø / Diameter Ø Size (mm)	Max giri/min Max RPM		Prezzo cad./ Price each (€)					
				Grana/Grit 24	Grana/Grit 36	Grana/Grit 40	Grana/Grit 60	Grana/Grit 80	Grana/Grit 120
DFZ	115	13'300	25	-	-	-	-	-	-
DFZ	125	12'200	25	-	-	-	-	-	-
DFZ	180	8'500	25	-	-	-	-	-	-



Dischi fibrati ceramici
Ceramic fiber discs

Dischi fibrati ceramici per lavorazioni gravose con foro a croce
Dischi fibrati ceramici con foro a croce per lavorazioni gravose su materiali come acciai legati ed inossidabili. Grande capacità di taglio unita al taglio freddo garantito dagli additivi.
Fiber ceramic discs for heavy duty work with bore cross
High cut rate and cold cut given by the grinding aids. For heavy duty works on alloy and stainless steel.

Cod.	Diam. Ø / Diam.Ø Size (mm)	Max giri/min Max RPM		Prezzo cad. / Price each (€)					
				Grana/Grit 24	Grana/Grit 36	Grana/Grit 40	Grana/Grit 60	Grana/Grit 80	Grana/Grit 120
DFC	115	13'300	25	-	-	-	-	-	-
DFC	125	12'200	25	-	-	-	-	-	-
DFC	180	8'500	25	-	-	-	-	-	-



Platorello di supporto
Backing pads for fiber discs

Platorello di supporto per dischi fibrati
Platorello standard per dischi fibrati di tipo professionale duro.
Backing pads
Standard backing pads for fiber discs; professional hard.



PIANO/FLAT

Cod.	Diametro Ø / Diameter Ø Size (mm)	Foro/ Bore (mm)	Forma/ Shape	Velocità consigliata/ Recommended speed RPM		Prezzo cad. Price each (€)
PSDF	115	14	Piano/Flat	13'300	1	-
PSDF	125	14	Piano/Flat	12'200	1	-
PSDF	180	14	Piano/Flat	8'500	1	-



Manicotti in tela abrasiva /
Abrasive cloth spiral bands

Manicotti allo zirconio
Grazie all'aggressività dello zirconio vengono utilizzati dove è richiesto un elevato grado di asportazione.

Zirconium spiral bands
Thanks to a high performance of zirconium they are used to achieve a big stock removal. Suitable on stainless steel.



Cod.	Ø x Altezza Ø x Height (mm)	Abrasivo/ Abrasive		Prezzo cad./ Price each (€)				
				Grana/Grit 36	Grana/Grit 40	Grana/Grit 60	Grana/Grit 80	Grana/Grit 120
ANE Z	10X10	Zirconio/Zirconium	100	-	-	-	-	-
ANE Z	10X20	Zirconio/Zirconium	100	-	-	-	-	-
ANE Z	10X30	Zirconio/Zirconium	100	-	-	-	-	-
ANE Z	13X25	Zirconio/Zirconium	100	-	-	-	-	-
ANE Z	15X30	Zirconio/Zirconium	100	-	-	-	-	-
ANE Z	19X25	Zirconio/Zirconium	100	-	-	-	-	-
ANE Z	20X30	Zirconio/Zirconium	100	-	-	-	-	-
ANE Z	22X20	Zirconio/Zirconium	100	-	-	-	-	-
ANE Z	22X30	Zirconio/Zirconium	100	-	-	-	-	-
ANE Z	25X25	Zirconio/Zirconium	100	-	-	-	-	-
ANE Z	30X30	Zirconio/Zirconium	100	-	-	-	-	-
ANE Z	38X25	Zirconio/Zirconium	100	-	-	-	-	-
ANE Z	45X30	Zirconio/Zirconium	100	-	-	-	-	-
ANE Z	51X25	Zirconio/Zirconium	100	-	-	-	-	-
ANE Z	60X30	Zirconio/Zirconium	100	-	-	-	-	-
ANE Z	75X30	Zirconio/Zirconium	100	-	-	-	-	-



Manicotti in tela abrasiva /
Abrasive cloth spiral bands

Manicotti al corindone
Adatti per smerigliare stampi, fori e qualsiasi particolare metallico. Utilizzo universale su acciaio, metalli non ferrosi e plastica.

Corundum (al/ox) spiral bands
Suitable for grinding molds, holes and any mechanical part. Universal use on steel, non-ferrous metal and plastic.



Cod.	Ø x Altezza Ø x Height (mm)	Abrasivo/ Abrasive		Prezzo cad./ Price each (€)				
				Grana/Grit 36	Grana/Grit 40	Grana/Grit 60	Grana/Grit 80	Grana/Grit 120
ANE A	10X10	Corindone/Corundum	100	-	-	-	-	-
ANE A	10X20	Corindone/Corundum	100	-	-	-	-	-
ANE A	10X30	Corindone/Corundum	100	-	-	-	-	-
ANE A	13X25	Corindone/Corundum	100	-	-	-	-	-
ANE A	15X30	Corindone/Corundum	100	-	-	-	-	-
ANE A	19X25	Corindone/Corundum	100	-	-	-	-	-
ANE A	20X30	Corindone/Corundum	100	-	-	-	-	-
ANE A	22X20	Corindone/Corundum	100	-	-	-	-	-
ANE A	22X30	Corindone/Corundum	100	-	-	-	-	-
ANE A	25X25	Corindone/Corundum	100	-	-	-	-	-
ANE A	30X30	Corindone/Corundum	100	-	-	-	-	-
ANE A	38X25	Corindone/Corundum	100	-	-	-	-	-
ANE A	45X30	Corindone/Corundum	100	-	-	-	-	-
ANE A	51X25	Corindone/Corundum	100	-	-	-	-	-
ANE A	60X30	Corindone/Corundum	100	-	-	-	-	-
ANE A	75X30	Corindone/Corundum	100	-	-	-	-	-



Manicotti in tela abrasiva /
Abrasive cloth spiral bands

Manicotti in tela abrasiva ceramica
Eccezionale capacità di asportazione unita al taglio freddo.
Indicati per lavorazioni di acciaio inox e acciai legati.
Ceramic abrasive cloth spiral bands
Extraordinary capacity removal and cold cutting action. They are suited for working on stainless steel and alloys.to achieve a big stock removal. Suitable on stainless steel.



Cod.	Ø x Altezza Ø x Height (mm)	Abrasivo/ Abrasive		Prezzo cad./ Price each (€)				
				Grana/Grit 36	Grana/Grit 40	Grana/Grit 60	Grana/Grit 80	Grana/Grit 120
ANE C	10x20	Ceramic	100	-	-	-	-	-
ANE C	10x30	Ceramic	100	-	-	-	-	-
ANE C	13x25	Ceramic	100	-	-	-	-	-
ANE C	15x30	Ceramic	100	-	-	-	-	-
ANE C	20x30	Ceramic	100	-	-	-	-	-
ANE C	22x20	Ceramic	100	-	-	-	-	-
ANE C	25x25	Ceramic	100	-	-	-	-	-
ANE C	30x30	Ceramic	100	-	-	-	-	-
ANE C	45x30	Ceramic	100	-	-	-	-	-
ANE C	51x25	Ceramic	100	-	-	-	-	-
ANE C	60x30	Ceramic	100	-	-	-	-	-
ANE C	75x30	Ceramic	100	-	-	-	-	-
ANE C	100x40	Ceramic	100	-	-	-	-	-



Porta manicotti /
Spiral bands holders

Porta manicotti
Ad espansione per il fissaggio dei manicotti abrasivi.
Spiral bands holders
Exspansion spiral bands holders, use to fix spiral bands.



Cod.	Ø x Altezza Ø x Height (mm)	Perno Spindle (mm)	Max giri/min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
ESP	10X10 X6	6x40	36'000	10	-
ESP	10X20 X6	6x40	36'000	10	-
ESP	10X30 X6	6x40	36'000	10	-
ESP	13X25 X6	6x40	30'000	10	-
ESP	15X30 X6	6x40	26'000	10	-
ESP	19X25 X6	6x40	20'000	10	-
ESP	20X30 X6	6x40	18'000	10	-
ESP	22X20 X6	6x40	17'000	10	-
ESP	25X25 X6	6x40	15'000	10	-
ESP	30X20 X6	6x40	10'000	10	-
ESP	30X30 X6	6x40	13'000	10	-
ESP	38X25 X6	6x40	11'000	10	-
ESP	45X30 X6	6-8x40	8'500	10	-
ESP	51X25 X6	6x40	7'000	10	-
ESP	60X30 X6	6x40	6'500	10	-
ESP	75X30 X6	6x40	5'000	10	-

DISCHI DA TAGLIO E DA SBAVO



DISCHI DA TAGLIO E DA SBAVO **ABRASIVE CUTTING AND SNAGGING WHEELS**

I dischi da taglio e da sbavo inserite nella nostra gamma, coprono tutte le esigenze di lavorazione dei metalli in genere.

I dischi sottili da taglio lavorano in sicurezza e con tempi molto ridotti senza bave e sviluppo di calore.

I dischi da sbavo offrono adeguate performances sia in termini di lavorazione che di durata.

Our range of cutting and grinding wheels cover all the needs to work metals. The thin flat cutting wheels work safe and fast without slavers and over heating on workpiece.

The grinding wheels have good performances both for the working speed than for the wheel life.



Dischi rinforzati da taglio /
Reinforced cutting wheels

Dischi abrasivi da taglio rinforzati piani sottili e a centro depresso

I dischi sottili si caratterizzano per il taglio veloce e preciso grazie allo spessore molto ridotto. Il riscaldamento del pezzo in lavoro risulta molto basso e la formazione di bave quasi nulla. La sicurezza è garantita dalle tele di rinforzo in fibra di vetro. I dischi a centro depresso sono adatte sia al taglio che per leggere operazioni di sbavatura.

Reinforced abrasive cutting wheels, flat thin and depressed center

The thin cutting wheels thanks to their small thickness have a fast and precise cut. The heating of the work piece is lower and the blunder are pretty non existent. The safe is guaranteed by the strenghten fiberglass cloths. The depressed center wheels can be used both for cutting than for light snagging operations.



CENTRO DEPRESSO/
DEPRESSED CENTER



PIANO FLAT/FLAT



Dischi rinforzati da sbavo /
Reinforced abrasive snagging wheels

Dischi abrasivi rinforzati da sbavo a centro depresso

Si usano per operazioni gravose di sbavatura, con grandi asportazioni di materiale. Ideali sia nella molatura di cordoni di saldatura che di superfcii piane

Reinforced depressed center snagging wheels

To be used for snagging, with a great stock removal rate, like the grinding of welding seams and olso flat surfaces.



CENTRO DEPRESSO/
DEPRESSED CENTER

Cod.	Dim./Size (mm)	Spessore/ Thickness	Impiego/ Application	Forma/ Shape	Max giri/min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
A 46 T	115XM14	1,6	Acciaio, Acciaio Inox/ Steels, Stainless steel	Piano/flat	13.300	50	-
A 36 Z	125XM14	1	Acciaio, Acciaio Inox/ Steels, Stainless steel	Piano/flat	13.300	50	-
A 46 T	115X22	1,6	Acciaio, Acciaio Inox/ Steels, Stainless steel	Piano/flat	12.200	50	-
A 36 Z	115X22	1	Acciaio, Acciaio Inox/ Steels, Stainless steel	Piano/flat	12.200	50	-
MTP230 19 IG	230X22	1,9	Acciaio, Acciaio Inox/ Steels, Stainless steel	Piano/flat	6.600	50	-
MTD115 3 UNI	115X22	3,2	Acciaio, Acciaio Inox/ Steels, Stainless steel	Centro depresso/ De-pressed center	13.300	25	-
MTD125 3 UNI	125X22	3,2	Acciaio, Acciaio Inox/ Steels, Stainless steel	Centro depresso/ De-pressed center	13.300	25	-
MTD230 3 UNI	230X22	3,2	Acciaio, Acciaio Inox/ Steels, Stainless steel	Centro depresso/ De-pressed center	6.600	50	-

Cod.	Dim./Size (mm)	Spessore/ Thickness	Impiego/ Application	Forma/ Shape	Max giri/min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
MSD115 6F	115 x 22	6,4	Acciaio / Standard steels	Centro depresso Depressed center	13'300	25	-
* MSD115 6I	115 x 22	6,4	Acciaio inox / Stainless steels	Centro depresso Depressed center	13'300	25	-
MSD125 6F	125 x 22	6,4	Acciaio / Standard steels	Centro depresso Depressed center	13'300	25	-
* MSD125 6I	125 x 22	6,4	Acciaio inox / Stainless steels	Centro depresso Depressed center	13'300	25	-
MSD230 6F	230 x 22	6,4	Acciaio / Standard steels	Centro depresso Depressed center	6'600	25	-
* MSD230 7I	230 x 22	7	Acciaio inox / Stainless steels	Centro depresso Depressed center	6'600	25	-

(*) Articolo NON standard, la consegna è in 3 settimane. / NON-standard product delivery 3 weeks.



Dischi rinforzati da taglio PRO /
Reinforced cutting wheels PRO

Dischi abrasivi da taglio rinforzati piani sottili e a centro depresso linea "PRO"
Nuova generazione di dischi abrasivi rinforzati da taglio. Le principali caratteristiche sono velocità di taglio ed una lunga durata dell'utensile. Questi dischi hanno la capacità di sviluppare poco calore e hanno un taglio molto preciso che non lascia bave. Adatte ad utilizzatori professionali.

Reinforced abrasive cutting wheels, flat thin and depressed center "PRO" line
New generation of reinforced abrasive cutting discs. The main features are cutting speed and long life of the tool. These discs have the capacity to develop little heat and they can perform a precise cutting free from burrs. Indicated for professional end-users.



CENTRO DEPRESSO/
DEPRESSED CENTER

PIANO FLAT/FLAT

Cod.	Dim./Size (mm)	Spessore/ Thickness	Impiego/ Application	Forma/ Shape	Max giri/min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
A 46 T PRO	115 x 22	1,6	Acciaio, Acciaio inox / Standard, Stainless steels	Piano/Flat	13'300	50	-
A 36 Z PRO	115 x 22	1	Acciaio inox / Stainless steels	Piano/Flat	13'300	50	-
A 46 T PRO	125 x 22	1,6	Acciaio, Acciaio inox / Standard, Stainless steels	Piano/Flat	12'200	50	-
A 36 Z PRO	125 x 22	1	Acciaio inox / Stainless steels	Piano/Flat	12'200	50	-
MTP230 19 IG PRO	230 x 22	1,9	Acciaio, Acciaio inox / Standard, Stainless steels	Piano/Flat	6'600	50	-
MTD115 3 UNI PRO	115 x 22	3,2	Acciaio, Acciaio inox / Standard, Stainless steels	Centro depresso Depressed center	13'300	25	-
MTD125 3 UNI PRO	125 x 22	3,2	Acciaio, Acciaio inox / Standard, Stainless steels	Centro depresso Depressed center	13'300	25	-
MTD230 3 UNI PRO	230 x 22	3,2	Acciaio, Acciaio inox / Standard, Stainless steels	Centro depresso Depressed center	6'600	50	-



Dischi rinforzati da sbavo PRO /
Reinforced snagging wheels PRO

Dischi abrasivi rinforzati da sbavo a centro depresso linea "PRO"
Nuova generazione di dischi abrasivi da sbavo. Asportazioni eccezionali dovute alla nuova miscela abrasiva adatta alla smerigliatura dell'inox e del ferro. Adatta ad utilizzatori professionali.

Reinforced depressed center snagging wheels "PRO" line
New generation of reinforced abrasive snagging wheels. Super stock removal due to the new abrasive blend, suitable for grinding Inox and Iron. Indicated for professional end-users.



CENTRO DEPRESSO/
DEPRESSED CENTER

Cod.	Dim./Size (mm)	Spessore/ Thickness	Impiego/ Application	Forma/ Shape	Max giri/min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
MSD115 6F PRO	115 x 22	6,4	Acciaio / Standard steels	Centro depresso Depressed center	13'300	25	-
* MSD115 6I PRO	115 x 22	6,4	Acciaio inox / Stainless steels	Centro depresso Depressed center	13'300	25	-
MSD125 6F PRO	125 x 22	6,4	Acciaio / Standard steels	Centro depresso Depressed center	13'300	25	-
* MSD125 6I PRO	125 x 22	6,4	Acciaio inox / Stainless steels	Centro depresso Depressed center	13'300	25	-
MSD230 7F PRO	230 x 22	7	Acciaio / Standard steels	Centro depresso Depressed center	6'600	25	-
* MSD230 7I PRO	230 x 22	7	Acciaio inox / Stainless steels	Centro depresso Depressed center	6'600	25	-

(*) Articolo NON standard, la consegna è in 3 settimane. / NON-standard product delivery 3 weeks.



Dischi rinforzati da taglio
alluminio / *Reinforced cutting
wheels for aluminium*

Dischi abrasivi rinforzati da taglio per alluminio piani e a
centro depresso

adatte per il taglio di alluminio, ottone e bronzo. permettono di
tagliare con azione rapida anche i materiali intasanti.

*Reinforced abrasive cutting wheels for aluminium, flat thin
and depressed center*

*suitable for cutting aluminium, brass and bronze. they allow to cut even
the most clogging materials, with a fast action.*



PIANO FLAT/FLAT

Cod.	Dim./Size (mm)	Spessore/ Thickness	Impiego/ Application	Forma/ Shape	Max giri/min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
A46T ALL	115 x 22	1,6	Alluminio / Aliminium	Piano/Flat	13'300	50	-
MTP 23 2 ALL	230 x 22	2	Alluminio / Aliminium	Piano/Flat	13'300	50	-
MTP ALL 1153	115 x 22	3,2	Alluminio / Aliminium	Piano/Flat	13'300	25	-
MTP ALL 2303	230 x 22	3,2	Alluminio / Aliminium	Piano/Flat	13'300	50	-



Dischi rinforzati da sbavo
alluminio / *Reinforced snagging
wheels for aluminium*

Dischi abrasivi rinforzati da sbavo per alluminio a centro
depresso

adatte per sbavare alluminio, ottone e bronzo; con azione rapida
anche per i materiali più intasanti.

Reinforced depressed snagging wheels for aluminium

*suitable for snagging aluminium, brass and bronze with fast action
even the most clogging materials.*



CENTRO DEPRESSO/
DEPRESSED CENTER

Cod.	Dim./Size (mm)	Spessore/ Thickness	Impiego/ Application	Forma/ Shape	Max giri/min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
MSD 115 7 ALL	115 x 22	7	Alluminio / Aliminium	Piano/Flat	13'300	50	-
MSD 230 7 ALL	230 x 22	7	Alluminio / Aliminium	Piano/Flat	6'600	50	-



Dischi da taglio per pietra /
Cutting wheels for stone

Dischi abrasivi da taglio per pietra rinforzate piane sottili e a centro depresso

I dischi sottili si caratterizzano per il taglio veloce e preciso grazie allo spessore molto ridotto. Il riscaldamento del pezzo in lavoro risulta molto basso. La sicurezza è garantita dalle tele di rinforzo in fibra di vetro I dischi da taglio in carburo di silicio sono indicate per tagliare marmi, calcestruzzi e materiali edili in generale.

Reinforced abrasive cutting wheels, flat thin and depressed center for stone

The thin cutting wheels thanks to their small thickness have a fast and precise cut. The heating of the work piece is lower. The safe is guaranteed by the strenghten fiberglass cloths. Wheels made with silicon carbide suitable to work on marbles, concrete and other building materials.



PIANO FLAT/FLAT

Cod.	Dim./Size (mm)	Spessore/ Thickness	Impiego/ Application	Forma/ Shape	Max giri/min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
A46 TP	115 x 22	1,6	Pietre, marmi, calcestruzzo / stones, marbles, concrete	Piano/Flat	13'300	50	-
MTP 23019 P	230 x 22	1,9	Pietre, marmi, calcestruzzo / stones, marbles, concrete	Piano/Flat	6'600	50	-



Dischi da sbavo per pietra /
Snagging wheels for stone

Dischi abrasivi rinforzati da sbavo per pietra a centro depresso

Si usano per operazioni gravose di sbavatura, con grandi asportazioni di materiale. I dischi da sbavo in carburo di silicio sono indicate per sbavare marmi, calcestruzzi e materiali edili in generale

Reinforced depressed center snagging wheels for stone

To be used for snagging, with a great stock removal rate, like the grinding of welding seams and olso flat surfaces. Wheels made with silicon carbide suitable to work on marbles, concrete and other building materials.



CENTRO DEPRESSO/
DEPRESSED CENTER

Cod.	Dim./Size (mm)	Spessore/ Thickness	Impiego/ Application	Forma/ Shape	Max giri/min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
MTP 1153 P	115 x 22	3.2	Pietre, marmi, calcestruzzo / stones, marbles, concrete	Centro depresso Depressed center	13'300	25	-
MTP 2303 P	230 x 22	3.2	Pietre, marmi, calcestruzzo / stones, marbles, concrete	Centro depresso Depressed center	6'600	50	-

RUOTE E DISCHI PER FINITURA METALLI

Informazioni tecniche dei materiali *Technical information "non woven" products family*

- **Tessuto non tessuto (A/O o S/C.)**
Il tessuto non tessuto abrasivo è un prodotto costituito da fiber di nylon impregnate con resine e granuli abrasivi (A/O o S/C). Sono prodotti fabbricati in forme diverse e specificamente adatti ad operazioni varie di finitura sui metalli. Le principali caratteristiche sono: flessibilità e facilità di impiego, finiture omogenee, resistenza all'intasamento, bassa rumorosità.
- **Surface conditioning**
Questo materiale si ottiene unendo il tessuto non tessuto abrasivo con un tessuto di supporto in nylon così da poter essere convertito in dischi e nastri. Utilizzato come disco lamellare offre un taglio più aggressivo unito a una buona durata nelle operazioni di finitura dei metalli per la rimozione di righe e segni causati da precedenti lavorazioni di molatura.
- **Unitized**
Questo materiale si ottiene mettendo insieme con un processo di compressione e impregnatura strati di tessuto non tessuto abrasivo e resine. E' un prodotto molto resistente anche su bordi e spigoli vivi con la possibilità di ottenere una finitura a specchio senza modificare la geometria del pezzo e senza produrre calore in eccesso. Il costo del prodotto è superiore a quello del surface conditioning ma la qualità della finitura è di gran lunga migliore in particolare sugli acciai inox.
- **Bon woven material**
Non woven material is a product made with nylon fibers impregnated with resins and abrasive grains (A/O o S/C). The several products made with this material, in many different shapes, are suitable specifically for finishing operations on all kind of metals. The main features of the non woven material are: flexibility in working, low level of noise, easy use, uniform finish, clogging resistance.
- **Surface conditioning material**
Surface conditioning material is made putting together abrasive non woven material with a reinforced nylon fabric to be converted in different shapes (like discs, belts). Made and used as a flap disc offers a more aggressive cutting action but also a good life to remove the signs of previous grinding operations and to finish at the best the work piece surface.
- **Unitized material**
This product is made with some layers of abrasive non woven material compressed and impregnated with resin. As result the product is extremely hard and resistant also working on sharp edges, giving a mirror-like finish without modifying the work piece geometry or generating over heating. This product is more expensive than the surface conditioning one but the finish quality is more and more better specially on stainless steels.



RUOTE E DISCHI PER FINITURA *WHEELS AND DISCS TO SATIN AND FINISHING METALS*

La nostra gamma di prodotti per finitura e satinatura dei metalli è stata studiata per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Per la fabbricazione utilizziamo i migliori materiali presenti sul mercato e sistemi di produzione che garantiscono costanza e qualità del prodotto finito.

Our range of products to satin and finishing for metals has been developed to answer at the continuous evolution of market needs. We utilize the best raw material and modern production systems to guarantee the consistency and the quality of all products.



Dischi lamellari Surface conditioning /
Surface conditioning Flap discs

Disco lamellare per finitura
Materiale derivato dalla famiglia dei tessuti non tessuti abrasivi. Ideale per la finitura di tutte le superfici metalliche. Materiali di applicazione: rimozione di righe e segni dovuti a precedenti processi di molatura, rimozione di calamina, vernici ed ossidazioni.

Flap disc for finishing
This material derived from the family of abrasives non woven. This product is indicated to finish all metal surfaces i.e. To remove rough grinding signs, to remove paints or rust.



Cod.	Dim./Size (mm)	Supporto/ Backing	Forma/ Shape	Colore/ Colours	Grane/ Grits	Velocità consigliata/ Recommended speed RPM	Max giri/min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
DLSB-C	115 x 22	Fiberglass	Conic	Marrone Brown	Coarse 60-80	3300	10'000	10	-
DLSB-C	125 x 22	Fiberglass	Conic	Marrone Brown	Coarse 60-80	3300	9'100	10	-
DLSB-M	115 x 22	Fiberglass	Conic	Rosso Red	Medium 100-120	3300	10'000	10	-
DLSB-M	125 x 22	Fiberglass	Conic	Rosso Red	Medium 100-120	3300	9'100	10	-
DLSB-F	115 x 22	Fiberglass	Conic	Verde Green	Fine 150-220	3300	10'000	10	-
DLSB-F	125 x 22	Fiberglass	Conic	Verde Green	Fine 150-220	3300	9'100	10	-
DLSB-VF	115 X 22	Fiberglass	Conic	Blu Blue	Very fine 240-320	3300	10'000	10	-
DLSB-VF	125 X 22	Fiberglass	Conic	Blu Blue	Very fine 240-320	3300	9'100	10	-




Dischi surface conditioning /
Surface conditioning discs

Dischi surface conditioning per finitura
Adatti per preparare le superfici alla verinciatura, eliminando difetti e lasciando una finitura perfetta. Rimuovono graffi, vernici e segni di saldatura.

Surface conditioning discs
Suitable to prepare surfaces for painting, to eliminate defects and to leave a perfect finishing. They remove scratches, paints and weldings marks.

Cod.	Dim./Size (mm)	Grane/ Grits	Max giri/min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
DSC-C 115	115	Grosso/Coarse	6000	20	-
DSC-C 125	125	Grosso/Coarse	5500	20	-
DSC-M115	115	Medio/Medium	6000	20	-
DSC-M125	125	Medio/Medium	5500	20	-
DSC-F115	115	Fine/Fine	6000	20	-
DSC-F125	125	Fine/Fine	5500	20	-
DSC-VF115	115	Molto fine/Very fine	6000	20	-
DSC-VF125	125	Molto fine/Very fine	5500	20	-

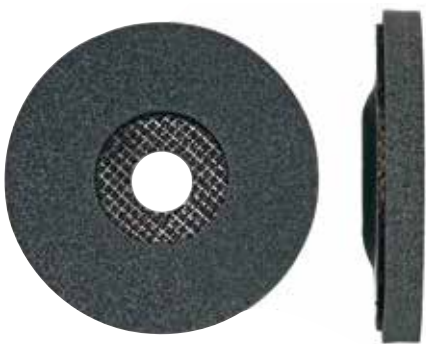

PIANO/FLAT

Dischi unitized per finitura / Unitized discs for surface finishing

Disco di finitura unitized con platorello in fibra di vetro

Sono dischi in "tessuto non tessuto" abrasivo impregnati di resina, compressi e fissati ad un platorello in fibra di vetro. Questi dischi vengono utilizzati sulle classiche smerigliatrici angolari (come lavorazione successiva o in alternativa ad altri utensili abrasivi come dischi in fibra, dischi lamellari, nastri ecc.) per la preparazione delle superfici, rimuovere i segni migliorando la rugosità. Il prodotto può essere usato su tutti i tipi di metallo (acciai comuni, inox, leghe, alluminio etc) plastica o compositi. Ottimi per la finitura dell'acciaio inox

Unitized disc to finish, with reinforced fiberglass backing

These discs are made with 'non woven' abrasive material, resin impregnated, pressed and glued on a fiber glass backing. They are used on portable angle grinders complementary to other abrasive tools to improve the surfaces preparation, removing the marks and improving the finishing. This product can be used on all types of metal (standard and stainless steel, alloys, aluminium etc) plastic or composites. They are very good for the finishing of stainless steel.



Rotoli in tessuto non tessuto / Non-woven cut rolls

Rotoli antispreco in tessuto non tessuto composti di fibra sintetica

Rotoli antispreco in tessuto non tessuto; possono essere tagliati a misura e quindi possono adattarsi a qualsiasi sagoma di pezzo in lavorazione. Resistenti all'intasamento e molto flessibili; particolarmente indicati per la rimozione di ossidazioni e operazioni di pulizia in generale su tutti i metalli, plastica e fiber di vetro.

Anti waste Non-woven rolls made with syntetic fiber

Anti waste non-woven rolls, they can be cut into strips of any size. They can be adapted to any kind of shape. Clogging resistant and very flexible. Indicated for removing ossidations and for general cleaning operations on all metals, plastic and fiberglass.

Linea plus / plus line

Cod.	Dim./Size (mm)	Supporto/ Backing	Abrasivo/ Abrasive	Durezza/ Hardness	Grane/ Grits	Max giri/min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
DCSF	115x12,5x22	Fiberglass	S/C	Soft	Fine	10'000	5	-
DCMF	115x12,5x22	Fiberglass	S/C	Medium	Fine	10'000	5	-
DCSM	115x12,5x22	Fiberglass	A/O	Soft	Medium	10'000	5	-
DCMDM	115x12,5x22	Fiberglass	A/O	Medium Hard	Medium	10'000	5	-

Linea Ext / Ext line

Cod.	Dim./Size (mm)	Supporto/ Backing	Abrasivo/ Abrasive	Durezza/ Hardness	Grane/ Grits	Max giri/min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
DCSF EXT	115X12,5X22	Fiberglass	S/C	Soft	Fine	10'000	5	-
DCMF EXT	115X12,5X22	Fiberglass	S/C	Medium	Fine	10'000	5	-
DCSM EXT	115X12,5X22	Fiberglass	A/O	Soft	Medium	10'000	5	-
DCDF EXT	115X12,5X22	Fiberglass	A/O	Hard	Fine	10'000	5	-

Cod.	Dimensione/ Size (mm)	Abrasivo/ Abrasive	Grane/ Grits		Prezzo cad. Price each (€)
RTN 120	120x10	ALOX	Grosso/Coarse	1	-
RTN 120	120x10	ALOX	Medio/Medium	1	-
RTN 120	120x10	ALOX	Fine/Fine	1	-
RTN 120	120x10	ALOX	Molto fine/Very fine	1	-
RTN 120	120x10	SIC	Ultra fine/ Ultra fine	1	-
RTN 100	100x10	ALOX	Grosso/Coarse	1	-
RTN 100	100x10	ALOX	Medio/Medium	1	-
RTN 100	100x10	ALOX	Fine/Fine	1	-
RTN 100	100x10	ALOX	Molto fine/Very fine	1	-
RTN 100	100x10	SIC	Ultra fine/ Ultra fine	1	-



Fogli in tessuto non tessuto /
Non-woven pads

Fogli in tessuto non tessuto composti di fibra sintetica
Fogli in tessuto non tessuto utilizzati manualmente in operazioni di pulitura di tutte le superfici metalliche, legno e plastica. Utilizzo sia a secco che ad umido o con detergente.

Non-woven pads made with syntetic fiber
Non-woven sheets used manually in cleaning operations of all surfaces, metals, wood and plastic. It is possible to use them dry, with water or detergents.

Cod.	Dimensione/ Size (mm)	Abrasivo/ Abrasive	Grane/ Grits		Prezzo cad. Price each (€)
FTN	115x280	ALOX	Grosso/Coarse	10	-
FTN	115x280	ALOX	Medio/Medium	10	-
FTN	115x280	ALOX	Fine/Fine	10	-
FTN	115x280	ALOX	Molto fine/Very fine	10	-
FTN	115x280	SIC	Medio/Medium	10	-
FTN	115x280	SIC	Fine/Fine	10	-
FTN	115x280	SIC	Molto fine/Very fine	10	-
FTN	115x280	SIC	Ultra fine/Ultra fine	10	-



Dischi in tessuto non tessuto /
Non-woven discs

Dischi in tessuto non tessuto composti di fibra sintetica
Dischi tessuto non tessuto usati su smerigliatrici e mole da banco per satinare e finire superfici sagomate di legno e metallo. Disponibili in diversi diametri per soddisfare qualsiasi esigenza degli operatori.

Non-woven discs made with syntetic fiber
Non-woven discs used on anglegrinders and beach grinders for satin and finishing shaped wooden and metal surfaces. Available in different diameters to satisfy any operator need.

Cod.	Dimensione/ Size (mm)	Abrasivo/ Abrasive	Grane/ Grits		Prezzo cad. Price each (€)
DTN 150	150X10/20	ALOX	Grosso/Coarse	20	-
DTN 150	150X10/20	ALOX	Medio/Medium	20	-
DTN 150	150X10/20	ALOX	Fine/Fine	20	-
DTN 150	150X10/20	ALOX	Molto fine/Very fine	20	-
DTN 150	150X10/20	SIC	Ultra fine/Ultra fine	20	-
DTN 200	200X20	ALOX	Grosso/Coarse	20	-
DTN 200	200X20	ALOX	Medio/Medium	20	-
DTN 200	200X20	ALOX	Fine/Fine	20	-
DTN 200	200X20	ALOX	Molto fine/Very fine	20	-
DTN 200	200X20	SIC	Ultra fine/Ultra fine	20	-
DTN 250	250X20	ALOX	Grosso/Coarse	20	-
DTN 250	250X20	ALOX	Medio/Medium	20	-
DTN 250	250X20	ALOX	Fine/Fine	20	-
DTN 250	250X20	ALOX	Molto fine/Very fine	20	-
DTN 250	250X20	SIC	Ultra fine/Ultra fine	20	-
DTN 300	300x20	ALOX	Grosso/Coarse	20	-
DTN 300	300X20	ALOX	Medio/Medium	20	-
DTN 300	300X20	ALOX	Fine/Fine	20	-
DTN 300	300X20	ALOX	Molto fine/Very fine	20	-
DTN 300	300X20	SIC	Ultra fine/Ultra fine	20	-



Ruote lamellari con gambo / Flap wheels on spindle


Ruote lamellari in tela al corindone (A/O)

Sono utilizzate su macchine portatili elettriche, pneumatiche e ad albero flessibile per la smerigliatura, pulitura, satinatura di acciai comuni e legati, metalli non ferrosi. Sono particolarmente adatte per la finitura di piccole superfici anche sagomate e di difficile accesso.

Corundum (A/O) cloth flap wheels

The heating of the work piece is lower and the blunder are pretty non existent. They are used on electric, pneumatic and flexible shaft machines for grinding, polishing and satin finishing of standard steels, steel alloys and non-ferrous metals. They are particular suitable for internal and external finishing of small work pieces also with intricate surfaces

Cod.	Ø x Spessore Ø x width (mm)	Abrasivo/ Abrasive	Perno/ Spindle (mm)	Max giri/ min Max. RPM		Prezzo cad./ Price each (€)				
						Grana/Grit 40	Grana/Grit 60	Grana/Grit 80	Grana/Grit 100	Grana/Grit 120
RGT	20X10	A/O	6X40	25500	25	-	-	-	-	-
RGT	20X15	A/O	6X40	25500	25	-	-	-	-	-
RGT	30x10	A/O	6X40	25500	25	-	-	-	-	-
RGT	30x15	A/O	6x40	25.500	25	-	-	-	-	-
RGT	30x20	A/O	6x40	25.500	25	-	-	-	-	-
RGT	40x20	A/O	6x40	19.100	25	-	-	-	-	-
RGT	40x30	A/O	6x40	19.100	25	-	-	-	-	-
RGT	50x20	A/O	6x40	15.300	25	-	-	-	-	-
RGT	50x30	A/O	6x40	15.300	25	-	-	-	-	-
RGT	60x15	A/O	6x40	12.700	25	-	-	-	-	-
RGT	60x30	A/O	6x40	12.700	25	-	-	-	-	-
RGT	60x40	A/O	6x40	12.700	25	-	-	-	-	-
RGT	80x30	A/O	6x40	9.600	25	-	-	-	-	-



Norme di sicurezza. Non superare la velocità massima indicata per ciascuna ruota lamellare. Le velocità sono calcolate per sbalzo max S = 5 mm /
Safety regulations. Do not exceed the max rpm indicated for each wheel. The max rpm are calculated for "S" dimension max = 5mm



Altre dimensioni e/o tipo di abrasivo su richiesta. Consegna standard 2 settimane. / Other dimensions and/or abrasives on request. Standard delivery time 2 weeks



Ruote lamellari con gambo / Flap wheels on spindle


Ruote lamellari in tela allo Zirconio (ZA)

Sono utilizzate su macchine portatili elettriche, pneumatiche e ad albero flessibile per la smerigliatura, pulitura, satinatura di acciai comuni e legati, metalli non ferrosi. Sono particolarmente adatte per la finitura di piccole superfici anche sagomate e di difficile accesso.


Zirconium (ZA) cloth flap wheels

The heating of the work piece is lower and the blunder are pretty non existent. They are used on electric, pneumatic and flexible shaft machines for grinding, polishing and satin finishing of standard steels, steel alloys and non-ferrous metals. They are particular suitable for internal and external finishing of small work pieces also with intricate surfaces

Cod.	Ø x Spessore Ø x width (mm)	Abrasivo/ Abrasive	Perno/ Spindle (mm)	Max giri/ min Max. RPM		Prezzo cad./ Price each (€)				
						Grana/Grit 40	Grana/Grit 60	Grana/Grit 80	Grana/Grit 100	Grana/Grit 120
RGTZ	20X10	Zirconio/ZA	6x40	25500	25	-	-	-	-	-
RGTZ	20X15	Zirconio/ZA	6x40	25500	25	-	-	-	-	-
RGTZ	30X15	Zirconio/ZA	6x40	25500	25	-	-	-	-	-
RGTZ	30X20	Zirconio/ZA	6x40	25500	25	-	-	-	-	-
RGTZ	40X15	Zirconio/ZA	6x40	19100	25	-	-	-	-	-
RGTZ	40X20	Zirconio/ZA	6x40	19100	25	-	-	-	-	-
RGTZ	50X30	Zirconio/ZA	6x40	15300	25	-	-	-	-	-
RGTZ	60X30	Zirconio/ZA	6x40	12700	25	-	-	-	-	-
RGTZ	80X30	Zirconio/ZA	6x40	9600	25	-	-	-	-	-



Norme di sicurezza. Non superare la velocità massima indicata per ciascuna ruota lamellare. Le velocità sono calcolate per sbalzo max S = 5 mm /
Safety regulations. Do not exceed the max rpm indicated for each wheel. The max rpm are calculated for "S" dimension max = 5mm



Altre dimensioni e/o tipo di abrasivo su richiesta. Consegna standard 2 settimane. / Other dimensions and/or abrasives on request. Standard delivery time 2 weeks




Ruote tela in abrasivo ceramico /
Ceramic cloth wheels on spindle

Ruote lamellari con gambo in tela in abrasivo ceramico
Utilizzate per la smerigliatura, pulitura e satinatura di acciaio inossidabile. Grande asportazione ed alta velocità di taglio freddo dovuto alla presenza di additivi.

Flap wheels with cloth shank in ceramic abrasive
Used for grinding ,cleaning and satin finishing stainless steel. High stock removal and high cool cutting action due to the presence of additives.

Cod.	Ø x Spessore Ø x width (mm)	Abrasivo/ Abrasive	Perno/ Spindle (mm)	Max giri/ min Max. RPM		Prezzo cad./ Price each (€)			
						Grana/Grit 40	Grana/Grit 60	Grana/Grit 80	Grana/Grit 120
RGTC	30X20	Ceramico/Ceramic	6X40	25500	25	-	-	-	-
RGTC	40X30	Ceramico/Ceramic	6X40	19100	25	-	-	-	-
RGTC	60X30	Ceramico/Ceramic	6X40	12700	25	-	-	-	-
RGTC	80X30	Ceramico/Ceramic	6X40	9600	25	-	-	-	-



Norme di sicurezza. Non superare la velocità massima indicata per ciascuna ruota lamellare. Le velocità sono calcolate per sbalzo max S = 5 mm /
Safety regulations. Do not exceed the max rpm indicated for each wheel. The max rpm are calculated for "S" dimension max = 5mm



Altre dimensioni e/o tipo di abrasivo su richiesta. Consegna standard 2 settimane. / Other dimensions and/or abrasives on request. Standard delivery time 2 weeks




Ruote lamellari con gambo /
Flap wheels on spindle

Ruote lamellari in tessuto non tessuto
Sono ruote utilizzate per sbavature leggere e pulitura. Finitura satinata di superfici, rimozione di ossidazione e di segni da lavorazioni precedenti. Sono impiegate su tutti i tipi di metallo. La struttura particolare del prodotto offre una finitura costante, flessibilità e facilità di utilizzo con rumorosità contenuta e senza sviluppo di calore.

Non woven wheels cloth flap wheels
To be used for light snagging and cleaning operations, satin finishing of surfaces, to remove oxidations and signs of previous works. You can work on all types of metals. The specific structure of the product allows a consistent finishing, flexibility, easy use, with small noise and without heating on work piece.

Cod.	Ø x Spessore Ø x width (mm)	Abrasivo/ Abrasive	Perno/ Spindle (mm)	Max giri/ min Max. RPM		Prezzo cad./ Price each (€)			
						Grana/Grit A/Coarse	Grana/Grit A/Medium	Grana/Grit A/Fine	Grana/Grit A/Very Fine
RGP	30X20	Tessuto non Tessuto Non woven	6X40	19.000	10	-	-	-	-
RGP	30X30	Tessuto non Tessuto Non woven	6X40	19.000	10	-	-	-	-
RGP	40X20	Tessuto non Tessuto Non woven	6X40	14.400	10	-	-	-	-
RGP	40X30	Tessuto non Tessuto Non woven	6X40	14.400	10	-	-	-	-
RGP	50X20	Tessuto non Tessuto Non woven	6X40	11.500	10	-	-	-	-
RGP	50X30	Tessuto non Tessuto Non woven	6X40	11.500	10	-	-	-	-
RGP	60X30	Tessuto non Tessuto Non woven	6X40	9.500	10	-	-	-	-
RGP	60X40	Tessuto non Tessuto Non woven	6X40	9.500	10	-	-	-	-
RGP	60X50	Tessuto non Tessuto Non woven	6X40	9.500	10	-	-	-	-
RGP	80X30	Tessuto non Tessuto Non woven	6X40	7.000	10	-	-	-	-
RGP	80X50	Tessuto non Tessuto Non woven	6X40	7.000	10	-	-	-	-
RGP	100X50	Tessuto non Tessuto Non woven	6X40	5.700	10	-	-	-	-



Norme di sicurezza. Non superare la velocità massima indicata per ciascuna ruota lamellare. Le velocità sono calcolate per sbalzo max S = 5 mm /
Safety regulations. Do not exceed the max rpm indicated for each wheel. The max rpm are calculated for "S" dimension max = 5mm



Altre dimensioni e/o tipo di abrasivo su richiesta. Consegna standard 2 settimane. / Other dimensions and/or abrasives on request. Standard delivery time 2 weeks



Ruote lamellari con gambo /
Flap wheels on spindle


Ruote miste in tela e tessuto non tessuto

Le ruote miste con tela evidenziano una migliore capacità di asportazione mantenendo le caratteristiche proprie della ruota in tessuto non tessuto su tutti i tipi di metallo.

Interleaved non woven wheels

These wheels are similar to "NON WOVEN" ones but, due to the abrasive cloth flaps present a higher stock removal capacity, maintaining the other specific skills of the non woven on all types of metals.

Cod.	Ø x Spessore Ø x width (mm)	Abrasivo/ Abrasive	Perno/ Spindle (mm)	Max giri/min Max. RPM		Prezzo cad./ Price each (€)		
						Grana/Grit A/60/M	Grana/Grit A/80/M	Grana/Grit A/120/F
RGM	30X20	Miste A/O tessuto non tessuto / Mix A/O -Non-Woven	6X40	19000	10	-	-	-
RGM	40X20	Miste A/O tessuto non tessuto / Mix A/O -Non-Woven	6X40	14400	10	-	-	-
RGM	40X30	Miste A/O tessuto non tessuto / Mix A/O -Non-Woven	6X40	14400	10	-	-	-
RGM	50X20	Miste A/O tessuto non tessuto / Mix A/O -Non-Woven	6X40	11500	10	-	-	-
RGM	50X30	Miste A/O tessuto non tessuto / Mix A/O -Non-Woven	6X40	11500	10	-	-	-
RGM	60X30	Miste A/O tessuto non tessuto / Mix A/O -Non-Woven	6X40	9500	10	-	-	-
RGM	60X40	Miste A/O tessuto non tessuto / Mix A/O -Non-Woven	6X40	9500	10	-	-	-
RGM	60X50	Miste A/O tessuto non tessuto / Mix A/O -Non-Woven	6X40	9500	10	-	-	-
RGM	80X30	Miste A/O tessuto non tessuto / Mix A/O -Non-Woven	6X40	7000	10	-	-	-
RGM	80X50	Miste A/O tessuto non tessuto / Mix A/O -Non-Woven	6X40	7000	10	-	-	-
RGM	100X50	Miste A/O tessuto non tessuto / Mix A/O -Non-Woven	6X40	5700	10	-	-	-



Norme di sicurezza. Non superare la velocità massima indicata per ciascuna ruota lamellare. Le velocità sono calcolate per sbalzo max S = 5 mm /
Safety regulations. Do not exceed the max rpm indicated for each wheel. The max rpm are calculated for "S" dimension max = 5mm



Dischi a lamelle verticali /
Discs with vertical flaps

Dischi a lamelle verticali in tessuto non tessuto

I dischi TNT sono utilizzati per sbavature leggere e pulitura, finitura satinata di superfici, rimozioni di ossidazioni e segni dovuti a lavorazioni precedenti su tutti i tipi di metallo. La struttura particolare del prodotto offre una finitura costante, flessibilità e facilità di utilizzo con rumorosità contenuta e senza sviluppo di calore.

Non-woven discs with vertical flaps

They are discs used for light snagging and cleaning operations, satin finishing of surfaces, to remove oxidations and signs of previous works, on all types of metals. The specific structure of the product allows a consistent finishing, flexibility, easy use, with small noise and without heating on work piece.

Cod.	Dim./Size (mm)	Abrasivo/ Abrasive	Supporto/ Backing	Forma/ Shape	Grane/ Grits	Max giri/min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
DLVP-F	115x20x22	A/O	Fiberglass	Piano/Flat	Coarse Medium- Fine	3'000	5	-

Consegna standard 2 settimane / Standard delivery time 2 weeks.



Dischi a lamelle verticali misti /
Interleaved discs with vertical
flaps

Dischi a lamelle verticali misti

I dischi misti evidenziano una migliore capacità di asportazione. Utilizzare con smerigliatrice classica con regolatore di velocità. Consegna standard 2 settimane

Interleaved discs with vertical flaps

The interleaved ones have a high stock removal capacity. To use with standard angle grinder with speed control. Standard delivery time 2 weeks.

Cod.	Dim./Size (mm)	Abrasivo/ Abrasive	Supporto/ Backing	Forma/ Shape	Grane/ Grits	Max giri/min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
DLVM-F	115x20x22	misto A/O - TNT mix A/O - Non-woven	Fiberglass	Piano/Flat	60-80 Medium 100-150 Fine	3'000	5	-

Consegna standard 2 settimane / Standard delivery time 2 weeks.



Ruote lamellari con foro a chiave 19mm / Flap wheels with key hole 19mm

Ruote lamellari in tela al corindone con foro a chiave 19mm per satinatrici

Sono ruote con un buon equilibrio tra flessibilità, resistenza e durata, si adattano in particolare alla finitura di ampie superfici variamente sagomate (es. contenitori) e per la rimozione di saldature. Oltre ai metalli possono essere impiegate per lavorare plastica, vetroresine e pietre.

Corundum (A/O) cloth flap wheels with 19mm key hole for satin finishing machines

These wheels are suitable to finish large surfaces flat or shaped (like tanks), also for removing welding seams. They have a good compromise between flexibility, resistance and life on metals and also on plastics, stones and fiberglass.

Cod.	Ø x Altezza Ø x Height (mm)	Abrasivo/ Abrasive	Foro/ Hole mm	Max giri/min Max. RPM		Prezzo cad./ Price each (€)			
						Grana/Grit 40-50	Grana/Grit 60	Grana/Grit 80-100-120- 150-180	Grana/Grit 220-240-320
RLT	100x100	A/O	19	5'700	4	-	-	-	-



Ruote lamellari miste in tela e tessuto non tessuto con foro a chiave 19mm per satinatrici

La ruota mista con tela evidenzia una migliore capacità di asportazione mantenendo le caratteristiche proprie della ruota in tessuto non tessuto su tutti i tipi di metallo.

Interleaved non woven wheels cloth flap wheels with 19mm key hole for satin finishing machines

These wheels are similar to "non woven" ones but due to the abrasive cloth flaps present a higher stock removal capacity, maintaining the other specific skills of non woven on all types of metals.

Cod.	Ø x Altezza Ø x Height (mm)	Abrasivo/ Abrasive	Foro/ Hole mm	Max giri/ min Max. RPM		Prezzo cad./ Price each (€)				
						Grana/Grit A/60M	Grana/Grit A/80/M	Grana/Grit A/100/F	Grana/Grit A/150/VF	Grana/Grit A/240VF
RLM	100x100	Misto A/O-TNT mix A/O-Non woven	19	2'860	4	-	-	-	-	-
RLM	110x100	Misto A/O-TNT mix A/O-Non woven	19	2'860	4	-	-	-	-	-



Ruote lamellari con foro a chiave 19mm / Flap wheels with key hole 19mm

Ruote lamellari in tessuto non tessuto con foro a chiave 19mm per satinatrici

Sono ruote utilizzate per sbavature leggere e pulitura. Finitura satinata di superfici, rimozione di ossidazioni e di segni da lavorazioni precedenti. Sono impiegate su tutti i tipi di metallo. La struttura particolare del prodotto offre una finitura costante, flessibilità e facilità di utilizzo con rumorosità contenuta e senza sviluppo di calore.

Non woven wheels cloth flap wheels with 19mm key hole for satin finishing machines

To be used for light snagging and cleaning operations, satin finishing of surfaces, to remove oxidations and signs of previous works. You can work on all types of metals. The specific structure of the product allows a consistent finishing, flexibility, easy use, with small noise and without heating on work piece.

Cod.	Ø x Altezza Ø x Height (mm)	Abrasivo/ Abrasive	Foro/ Hole mm	Max giri/min Max. RPM		Prezzo cad./ Price each (€)			
						Grana/Grit A Coarse	Grana/Grit A Medium	Grana/Grit A Fine	Grana/Grit A Very fine
RLP	100x100	Tessuto non tessuto Non-woven	19	2'860	4	-	-	-	-
RLP	110x100	Tessuto non tessuto Non-woven	19	2'860	4	-	-	-	-

Importante: altre dimensioni e/o specifiche su richiesta. Important: Other dimensions and/or specification on request



“CP” Cutting and Polishing /
Cutting and polishing “CP”

Ruote lamellari cutting e polishing con foro a chiave
19mm per satinatrici

Si tratta di un tessuto non tessuto particolare, in grado di ottenere una satinatura compatta ed una finitura caratteristica. Disponibile nella grana Medium.

Flap wheels cutting and polishing with 19mm key hole for
satin finishing machines

Special non woven abrasive material, ideal to obtain a consistent satin action and a special finish. Available in Medium grit.

Cod.	Ø x Altezza Ø x Height (mm)	Abrasivo/ Abrasive	Foro/ Hole mm	Max giri/min Max. RPM		Prezzo cad./ Price each (€)
						Grana/Grit A/Very Fine
RLCP	110x100	Cutting and Polishing medium	19	2'860	4	-



Ruote lamellari con foro cutting e polishing

Utilizzabili sia con smerigliatrice assiale che ad albero flessibile o automatica. Si tratta di un tessuto non tessuto particolare, in grado di ottenere una satinatura compatta ed una finitura caratteristica. Disponibile nella grana Medium.

Flap wheels with hole cutting and polishing

They can be used on axial and flexible shaft grinder or automatic machines. Special non woven abrasive material, ideal to obtain a consistent satin action and a special finish. Available in Medium grit.

Cod.	dimensioni size(mm)	Abrasivo/ Abrasive	Foro/ Hole mm	Max giri/min Max. RPM		Prezzo cad./ Price each (€)
						Grana/Grit A/Very Fine
RFCP	200X50	Cutting and Polishing medium	76	2'800	3	-

Altre dimensioni e/o tipo di abrasivo su richiesta. Consegna standard 2 settimane / Other dimensions and/or abrasives on request. Standard delivery time 2 weeks.



“CP” Cutting and Polishing /
Cutting and polishing “CP”


Ruote lamellari con gambo cutting e polishing

sono utilizzate su macchine portatili elettriche, pneumatiche e ad albero flessibile. Si tratta di un tessuto non tessuto particolare, in grado di ottenere una satinatura compatta ed una finitura caratteristica. Disponibile nella grana Medium.

Flap wheels on spindle cutting and polishing

They are used on electric, pneumatic and flexible shaft machines. Special non woven abrasive material, ideal to obtain a consistent satin action and a special finish. Available in Medium grit.

Cod.	Ø x spessore/ Ø x width (mm)	Abrasivo/ Abrasive	Perno/ Spindle mm	Max giri/min Max. RPM		Prezzo cad./ Price each (€)
						Grana/Grit A/Very Fine
RGCP	30X30X6	Cutting and Polishing medium	6x40	14'500	10	-
RGCP	60X30X6	Cutting and Polishing medium	6x40	9'500	10	-
RGCP	80X30X6	Cutting and Polishing medium	6x40	7'000	10	-
RGCP	80X50X6	Cutting and Polishing medium	6x40	7'000	10	-



Norme di sicurezza. Non superare la velocità massima indicata per ciascuna ruota lamellare. Le velocità sono calcolate per sbalzo max S = 5 mm /
Safety regulations. Do not exceed the max rpm indicated for each wheel. The max rpm are calculated for “S” dimension max = 5mm



Altre dimensioni e/o tipo di abrasivo su richiesta. Consegna standard 2 settimane / Other dimensions and/or abrasives on request. Standard delivery time 2 weeks.



Ruote lamellari con foro /
Flap wheels with hole

Ruote lamellari con foro in tela al corindone

Si montano su smerigliatrici portatili o fisse per lavorazioni su acciaio e metalli non ferrosi. Adatte per lavorazioni a secco o con olio.

A/O cloth flap wheels with hole

They can be used on portable and stationary machines for grinding steel and non-ferrous metals. Suitable for dry applications or with oil.



Ruote lamellari in tessuto non tessuto / Non woven flap wheels with hole

Ruote lamellari con foro

Utilizzate per operazioni di satinatura e mascheratura di metalli ferrosi e acciaio inossidabile. Offrono finitura costante, flessibilità e resistenza all'intasamento. Utilizzabili sia con smerigliatrice assiale che ad albero flessibile o automatiche.

Flap wheels with hole

To be used for satin - finish and masking operations on ferrous metals and stainless steels. They grant a uniform finish , flexibility 'and resistance clogging. While keeping their shape Usable with axial and flexible shaft grinder or automatic machines.

Cod.	Dim./Size (mm)	Max giri/min Max. RPM		Prezzo cad. / Price each (€)						
				Grana/Grit 40	Grana/Grit 50	Grana/Grit 60	Grana/Grit 80	Grana/Grit 100/120	Grana/Grit 150/180	Grana/Grit 220/320
RFT	150x50x54	4'460	3	-	-	-	-	-	-	-
RFT	165x25x54	4'000	5	-	-	-	-	-	-	-
RFT	165x30x54	4'000	5	-	-	-	-	-	-	-
RFT	165x50x54	4'000	5	-	-	-	-	-	-	-
RFT	200x50x54	3'340	3	-	-	-	-	-	-	-

Altre dimensioni e/o tipo di abrasivo su richiesta. Consegna standard 2 settimane / Other dimensions and/or abrasives on request. Standard delivery time 2 weeks.

Cod.	Dimensioni / Size (mm)	Abrasivo/ Abrasive	Grane/ Grits	Velocità consigliata/ Recommended speed RPM	Max giri/min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
RFP	150x40x50	A/O	Coarse - Medium Fine - Very fine	1'900	3'800	4	-
RFP	150x50x50	A/O	Coarse - Medium Fine - Very fine	1'900	3'800	3	-
RFP	165x30x55	A/O	Coarse - Medium Fine - Very fine	1'700	3'400	5	-
RFP	165x40x55	A/O	Coarse - Medium Fine - Very fine	1'700	3'400	4	-
RFP	165x50x55	A/O	Coarse - Medium Fine - Very fine	1'700	3'400	3	-
RFP	200x30x76,2	A/O	Coarse - Medium Fine - Very fine	1'400	2'800	5	-
RFP	200x40x76,2	A/O	Coarse - Medium Fine - Very fine	1'400	2'800	4	-
RFP	200x50x76,2	A/O	Coarse - Medium Fine - Very fine	1'400	2'800	3	-

Consegna standard in 2 settimane. / Standard delivery time 2 weeks




Ruote lamellari in feltro /
Felt flap wheels

Ruote lamellari in feltro
Lucidatura a specchio con pasta abrasiva. Da utilizzare a basso numero di giri con macchine portatili elettriche e pneumatiche.

Felt flap wheels
Mirror Polishing with abrasive paste to be used on low speed electric and pneumatic machines.

Cod.	Dimensione/ Size (mm)	Supporto/ Backing	Perno/ Spindle (mm)	Max giri/min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
RGF	30	30	6	12'500	10	-
RGF	40	30	6	9'500	10	-
RGF	50	30	6	7'500	10	-
RGF	60	30	6	6'000	10	-
RGF	80	30	6	4'500	10	-



Norme di sicurezza. Non superare la velocità massima indicata per ciascuna ruota lamellare. Le velocità sono calcolate per sbalzo max *S* = 5 mm /
Safety regulations. Do not exceed the max rpm indicated for each wheel. The max rpm are calculated for "S" dimension max = 5mm



Minimo quantitativo per ordine: 50 pezzi. Consegna: Standard 2 settimane. / Minimum quantity for order: 50 pieces. Standard delivery time 2 weeks.



Dischi lamellari in feltro /
Felt flap discs

Dischi lamellari in feltro
Lucidatura a specchio con pasta abrasiva. Da utilizzare a basso numero di giri con machine smerigliatrici angolari.

Felt flap discs
Mirror Polishing with abrasive paste to be used on low speed angle grinders.



Cod.	Dimensione/ Size (mm)	Supporto/ Backing	Forma/ Shape	Max giri/min Max RPM		Prezzo cad. Price each (€)
DLF	115x22	Fiberglass	Conic	6'000	10	-
DLF	125x22	Fiberglass	Conic	6'000	10	-



Paste abrasive / Grinding Pastes

Paste abrasive per utensili in feltro
Bianca: pasta grassa per sgrassatura con sisal e filo di nylon
Azzurra: pasta media grassa per taglio fine, da usare con dischi in cotone e feltro.
Rosa: pasta medio/secca per lucidare e brillantare.
Verde: pasta medio grassa per la finitura dell'inox.
Gialla: tagliente per eliminare graffi da preziosi.

Grinding pastes for felt tools
White: fat paste for roughing with sisal and wire of nylon.
Light blue: fat medium paste for fine cut, to use with cotton and felt discs.
Pink: medium dry paste for buffing and polishing.
Green: medium fat paste for stainless steel finishing.
Yellow: cutting paste to remove scratches on precious metal.

Cod.	Dimensione/ Size (mm)	Colore/ Color	Peso Panetto/ Piece (gr)		Prezzo cad. Price each (€)
PASTA B	98x69x26	Bianco/White	1000/1200 gr	5	-
PASTA A	98x69x26	Azzurro/light Blu	1000/1200 gr	5	-
PASTA R	98x69x26	Rosa/Pink	1000/1200 gr	5	-
PASTA V	98x69x26	Verde/Green	1000/1200 gr	5	-
PASTA G	98x69x26	Giallo/Yellow	1000/1200 gr	5	-



Kit di lucidatura / Kit for finishing

Kit da lucidatura Abraplust per superfici metalliche
Con il kit di lucidatura ABRAPLUS si ottiene una superficie lucente. Adatto per chi vuole lucidare a specchio in poche fasi di lavoro. Il kit contiene: un disco lamellare misto ceramico/zirconio, un disco in surface conditioning grana media, un disco unitized soft fine, un disco lamellare in feltro ed una pasta bianca.

Kit for finishing abraplust for metal surfaces
Using the kit for finishing ABRAPLUS, you will obtain a shiny surface. It is suitable for those who want to get mirror polishing in a few work phases. The kit contains: one ceramic/zirconium flap disc, one surface conditioning disc in medium grit, one unitized disc in soft fine grit, one felt flap disc, one white paste.

Cod.	Dimensione/ Size (mm)	Contiene/ It contains		Prezzo cad. Price each (€)
KIT	150x300x140	915.80 - DLSBM115 DCSF 115 - DLF 115 - PASTA B	1	-



Blocchi di spugna abrasiva /
Foam block

Blocchi di spugna abrasiva in carburo di silicio

Spugna semirigida principalmente usata per la lavorazione del legno. Utilizzata a secco e ad umido. Può essere risciacquata e riutilizzata.

Silicon carbide abrasive Foam block

Semi rigid foam block mainly used for wood working. Dry and wet sanding, can be washed and re-used.

Cod.	Dimensioni/ Size (mm)	Abrasivo/ Abrasive	Grane/ Grits		Prezzo cad. Price each (€)
BSP	98x69x26	Carburo di silicio Silicon carbide	Grosso/Coarse (60), Medio/Medium (100), Fine/Fine (150)	20	-



Fogli di spugna abrasiva /
Foam pad

Figli di spugna abrasiva in carburo di silicio

Spugna flessibile, impiegata nella lavorazione del legno e delle carrozzerie. Si può usare a secco e umido; può essere risciacquata dopo l'uso.

Silicon carbide abrasive Foam pad

Flexible foam sheet, for wood and auto bodywork. Dry and wet sanding, can be washed and re-used..

Cod.	Dimensioni/ Size (mm)	Abrasivo/ Abrasive	Grane/ Grits		Prezzo cad. Price each (€)
FSP	120x98x13	Carburo di silicio Silicon carbide	Grosso/Coarse (60), Medio/Medium (100), Fine/Fine (150)	20	-

DISCHIO DIAMANTATI PROFESSIONALI



DISCHI DIAMANTATI PROFESSIONALI PROFESSIONAL DIAMOND DISCS

Sono utensili da taglio costituiti da un'anima d'acciaio e da una corona diamantata perimetrale. La parte diamantata può essere a corona continua o segmentata ed e' formata da una lega di diamante industriale pressata a caldo nel processo di sinterizzazione. I settori possono essere uniti anche tramite saldatura laser. I dischi diamantati hanno un vastissimo utilizzo nel campo dell' edilizia .

Cutting tools produced with steel a perimetric diamond rim. This diamond part could be; continuos or with sectors. It is formed by a diamond industrial alloy hot pressed in the sintering process. The sectors can also be joined through laser welding. Diamond discs have a wide use in the trade of building.



PIANO FLAT/FLAT

Linea granito e cemento /
Cement and granite line

Dischi diamantati serie cemento e granito a corona continua.

Utensile professionale adatto al taglio di tutti i materiali edili da costruzione. Specifico per cemento e granito. Nella versione a corona continua che garantisce un taglio veloce e una notevole durata. **Impiego:** cemento armato, cemento stagionato, calcestruzzo armato, porfidi, pietre naturali, laterizi, tegole, arenaria, piastre monocottura

Continuous rim diamond discs cement and granite line

Professional tool suitable for cutting all construction materials. Specifically for cement and granite. Continuous rim version guarantees a fast cutting action and a longer life. **Application:** reinforced concrete, cured concrete, reinforced concrete, porphyry, natural stone, bricks, tiles, sandstone, single plates.

Cod.	Dim./Size (mm)	(*) Optional	Max giri/min Max. RPM		Prezzo cad./ Price each (€)
DDCCGG	115x22	* Flangia di rinforzo/Reinforced flange	13.300	1	-
DDCCGG	230x22	* Flangia di rinforzo/Reinforced flange	6.600	1	-

(*) Dischi diamantati disponibili anche con flangia di rinforzo. / Diamond discs available also with reinforced flange.



PIANO FLAT/FLAT

Linea cemento / Cement line

Dischi diamantati serie cemento e granito a settori.

Utensile professionale adatto al taglio del cemento armato. Alta velocità di taglio ed elevato rendimento dovuti alla alta qualità del diamante. Il disco diamantato per i professionisti. **Impiego:** cemento armato, cemento stagionato, calcestruzzo armato, laterizi, tegole, arenaria, piastre refrattarie

Professional diamond discs cement line with sectors

Professional tool suitable for cutting reinforced cement. High cutting speed and excellent performance due to high quality of the diamond. The diamond disc for professional users. **Application:** reinforced concrete, cured concrete, reinforced concrete, porphyry, natural stone, bricks, tiles, sandstone, single plates.

Cod.	Dim./Size (mm)	Spessore/ Thickness (mm)	(*) Optional	Max giri/min Max. RPM		Prezzo cad./ Price each (€)
DDSC	115x22	10	* Flangia di rinforzo/Reinforced flange	13.300	1	-
DDSC	230x22	10	* Flangia di rinforzo/Reinforced flange	6.600	1	-

(*) Dischi diamantati disponibili anche con flangia di rinforzo. / Diamond discs available also with reinforced flange.



Linea granito / Granito line

Dischi diamantati a settori per ceramica

Dischi diamantati a settori per ceramica. Utensili professionali ad alte prestazioni.La fascia diamantata e il ridotto spessore del disco consentono un taglio veloce e preciso senza danneggiare il pezzo. **Impiego:** granito, porfido, cemento lavato, clinker, laterizi e pietre dure

Segmented diamond blades for granite ceramics
Continuous band diamond discs for ceramic materials. Professional tools with high performance.The diamond band and the reduced thickness allow a fast and accurate cutting. Without damaging the work peace. **Application:** granite, porphyry, washed concrete, clinker, brick and hard stone.

Cod.	Dim./Size (mm)	Spessore/ Thickness (mm)	(*) Optional	Max giri/min Max. RPM		Prezzo cad./ Price each (€)
DDSG	115x22	10	*Flangia di rinforzo/Reinforced flange	13.300	1	-
DDSG	230x22	10	*Flangia di rinforzo/Reinforced flange	6.600	1	-




Dischi diamantati a fascia continua per ceramica

Dischi diamantati a fascia continua per ceramica. Utensili professionali ad alte prestazioni.La fascia diamantata e il ridotto spessore del disco consentono un taglio veloce e preciso senza danneggiare il pezzo. **Impiego:** granito, porfido, cemento lavato, clinker, laterizi e pietre dure

Continuous band diamond discs for ceramic materials
Continuous band diamond discs for ceramic materials. Professional tools with high performance.The diamond band and the reduced thickness allow a fast and accurate cutting. Without damaging the work peace. **Application:** granite, porphyry, washed concrete, clinker, brick and hard stone.

Cod.	Dim./Size (mm)	Spessore/ Thickness (mm)	(*) Optional	Max giri/min Max. RPM		Prezzo cad./ Price each (€)
DDCG	115x22	7	*Flangia di rinforzo/Reinforced flange	13.300	1	-
DDCG	230x22	7	*Flangia di rinforzo/Reinforced flange	6.600	1	-

(*) Dischi diamantati disponibili anche con flangia di rinforzo. / Diamond discs available also with reinforced flange.

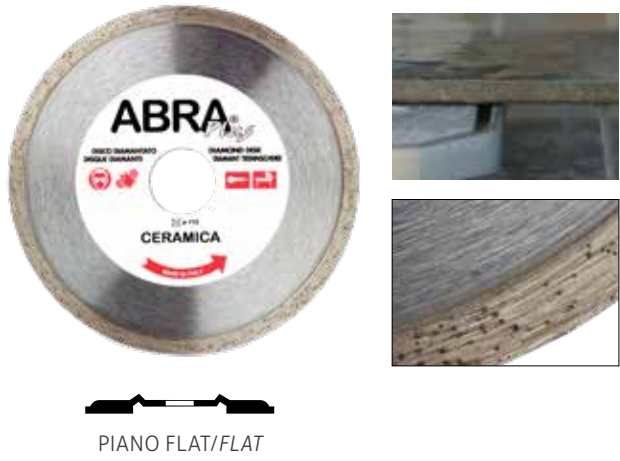

Linea ceramica / Ceramic line


Dischi diamantati a fascia continua per ceramica

Dischi diamantati a fascia continua per ceramica. Utensili professionali ad alte prestazioni.La fascia diamantata e il ridotto spessore del disco consentono un taglio veloce e preciso senza danneggiare il pezzo. **Impiego:** ceramica, marmo, tufo, gas beton, laterizi, tegole, arenaria, piastre monocottura

Continuous band diamond discs for ceramic materials
Continuous band diamond discs for ceramic materials. Professional tools with high performance.The diamond band and the reduced thickness allow a fast and accurate cutting. Without damaging the work peace. **Application:** ceramic, marble, tuff, gas beton, bricks, tiles, sandstone, single fired plates

Cod.	Dim./Size (mm)	(*) Optional	Max giri/min Max. RPM		Prezzo cad./ Price each (€)
DDCR	115x22	*Flangia di rinforzo/Reinforced flange	13.300	1	-
DDCR	230x22	*Flangia di rinforzo/Reinforced flange	6.600	1	-

(*) Dischi diamantati disponibili anche con flangia di rinforzo. / Diamond discs available also with reinforced flange.

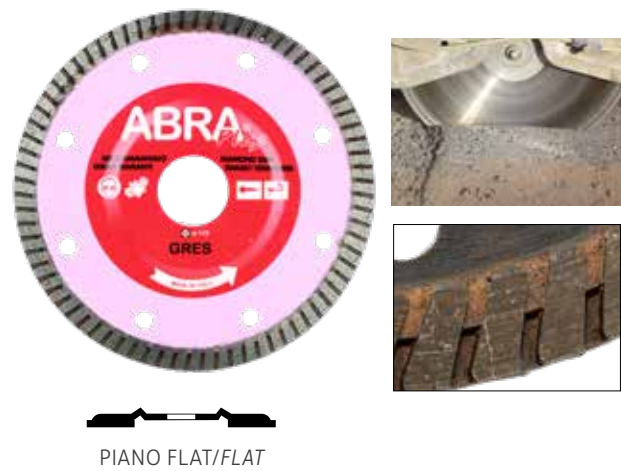


Linea Gres / Gres line

Dischi diamantati serie cemento e granito a corona continua.
Utensile professionale adatto al taglio di tutti i materiali edili da costruzione. Specifico per cemento e granito. Nella versione a corona continua che garantisce un taglio veloce e una notevole durata. **Impiego:** Gres porcellanato, monocottura, bicottura, maioliche, marmo, porcellana, mosaico vetrificato

Continuous rim diamond discs cement and granite line
Professional tool suitable for cutting all construction materials. Specifically for cement and granite. Continuous rim version guarantees a fast cutting action and a longer life. Application: porcelain stoneware, single, double firing, tiles, marble, porcelain mosaic vitrified.

Cod.	Dim./Size (mm)	(*) Optional	Max giri/min Max. RPM		Prezzo cad./ Price each (€)
DDCGS	115x22	*Flangia di rinforzo/Reinforced flange	13.300	1	-
DDCGS	230x22	*Flangia di rinforzo/Reinforced flange	6.600	1	-

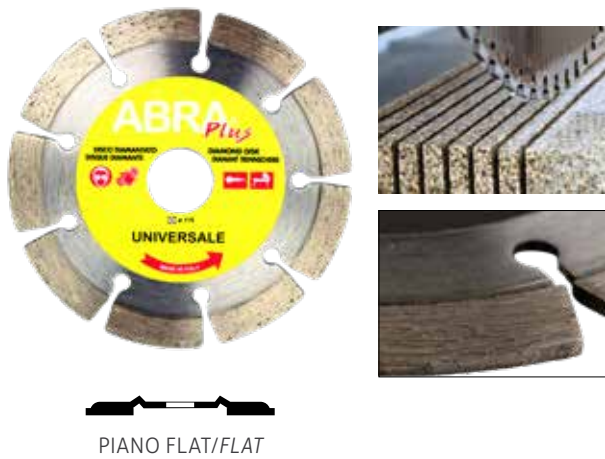

Serie universale / Universal Line

Dischi diamantati serie universale a settori
Disco universale di elevate prestazioni, adatto al taglio di tutti i materiali da costruzione. Disponibili nelle due versioni : corona continua e settori . Disco professionle anche per gli operatori piu' esigenti. **Impiego:** cemento armato, calcestruzzo, laterizi, tegole, tavelloni, arenaria, mattoni, materiali edili in genere

Diamond discs with sectors universal line
Universal discs with high performance suitable for cutting all construction materials. Available in two version : continuous rim and sectors. Professional discs for even more demanding users. Application: reinforced concrete, concrete, bricks, tiles, sandstone

Cod.	Dim./Size (mm)	Spessore/ Thickness (mm)	(*) Optional	Max giri/min Max. RPM		Prezzo cad./ Price each (€)
DDSC	115x22	10	*Flangia di rinforzo/Reinforced flange	13.300	1	-
DDSC	230x22	10	*Flangia di rinforzo/Reinforced flange	6.600	1	-



Dischi diamantati serie universale a corona continua
Disco universale di elevate prestazioni, adatto al taglio di tutti i materiali da costruzione. Disponibili nelle due versioni : corona continua e settori . Disco professionle anche per gli operatori piu' esigenti. **Impiego:** cemento armato, calcestruzzo, laterizi, tegole, tavelloni, arenaria, mattoni, materiali edili in genere

Diamond discs with continuous rim universal line
Universal discs with high performance suitable for cutting all construction materials. Available in two version : continuous rim and sectors. Professional discs for even more demanding users. Application: reinforced concrete, concrete, bricks, tiles, sandstone

Cod.	Dim./Size (mm)	Spessore/ Thickness (mm)	(*) Optional	Max giri/min Max. RPM		Prezzo cad./ Price each (€)
DDCU	115x22	7	*Flangia di rinforzo/Reinforced flange	13.300	1	-
DDCU	230x22	7	*Flangia di rinforzo/Reinforced flange	6.600	1	-

(*) Dischi diamantati disponibili anche con flangia di rinforzo. / Diamond discs available also with reinforced flange.

(*) Dischi diamantati disponibili anche con flangia di rinforzo. / Diamond discs available also with reinforced flange.



Raccomandazioni per un impiego sicuro dei dischi lamellari

Le seguenti raccomandazioni devono essere seguite al fine di evitare pericolo nell'utilizzo dei dischi lamellari e per assicurare una efficienza ottimale durante l'utilizzo.

Norme di Utilizzo

- 1. Non superare MAI la velocità massima indicata sul disco (giri al min. o M/S).
- 2. Seguire le indicazioni di montaggio riportate sul foglio di istruzione dell'elettrotroutensile. La coppia massima di serraggio non deve superare i 5 kgm.
- 3. Quando espressamente richiesto utilizzare gli appositi platorelli di rinforzo.
- 4. Durante il lavoro è consigliabile mantenere una inclinazione del disco di circa 20°
- 5. Non utilizzare mai il disco per operazioni di taglio.
- 6. Non modificare la dimensione o il profilo del disco.
- 7. Iniziare le operazioni di sbavatura solo dopo aver portato la macchina alla velocità di lavoro e dopo averla fatta girare a vuoto per alcuni secondi
- 8. I dischi devono essere immagazzinati in ambienti asciutti e ventilati. Non esporre all'acqua.
- 9. Dotare l'utilizzatore dei dispositivi di protezione individuale.

Norme di stoccaggio e magazzino

- 1. I prodotti abrasivi devono essere stoccati in ambienti asciutti e ventilati secondo i seguenti standard:
Temperatura: 15° - 25° C
- 2. Umidità' relativa: 50 - 65 %
- 3. Non depositare il materiale direttamente sul pavimento o in prossimità di fonti di calore.

Recommendations for the safe use of flap discs

The following recommendations must be followed in order to avoid danger in the use of flap discs and to ensure optimum efficiency during utilization.

Norme di Utilizzo

- 1. Never exceed the maximum speed (rpm) indicated on the discs label
- 2. Follow correctly the mounting instructions given in the sheet of the products.
- 3. The max clamping torque must not exceed 5 kgm.
- 4. When requested use the disc with the supporting pad.
- 5. The suggested inclination of the disc during the work is about 20°
- 6. Do not use the disc to cut.
- 7. Do not modify the profile or the disc dimensions. Before beginning the work start the machine and run free the engine for few minutes
- 8. Store the discs in dry and ventilated places. Do not expose at water or rain.
- 9. Equip the user with individual safety-accessories

Norme di stoccaggio e magazzino

- 1. The abrasive products must be stored in dry and ventilated locations with the following standard
- 2. conditions: Temperature: 15° - 25° C
- 3. Relative humidity: 50 - 65%
- 4. The Material must be kept away from the ground contact and heat sources.

CONDIZIONI DI VENDITA

- La merce venduta si intende franco nostro magazzino e viaggia sempre a rischio del committente. Sarà sua cura verificare peso, quantità e condizioni dei colli e rivalersi, in caso di differenze, sul vettore.
- I termini di consegna non sono impegnativi ed eventuali ritardi non daranno diritto e penalità, risarcimento danni o altro.
- Eventuali reclami per differenze quantitative o di dimensione rispetto all'ordine dovranno esserci segnalati entro otto giorni dal ricevimento del materiale.
- Eventuali reclami per difetti qualitativi saranno presi in considerazione se ci perverranno entro sessanta giorni dal ricevimento del materiale.
- I resi del materiale saranno accettati solo se preventivamente autorizzati da noi.
- Gli utensili che risultassero al nostro controllo difettosi saranno sostituiti o accreditati. Non verranno accreditati gli utensili usati in modo irrazionale, usati per prestazioni superiori ai valori massimi consentiti o conservati in modo inadeguato.
- I nostri materiali devono essere sempre adoperati con i mezzi di protezione prescritti dalla legge anti infortunistica. Escludiamo quindi ogni responsabilità per danni o infortuni in conseguenza di rotture o altri accidenti che si verificassero nell'uso dei prodotti stessi.
- Per qualsiasi controversia o per la risoluzione di eventuali contestazioni, l'unico foro competente è quello di Reggio Emilia.

SALES TERMS

- Goods are sold ex-warehouse and always travel at the buyer's risk. The buyer shall check weight, quantity and conditions of parcels: in case any differences from our shipping documents were found the buyer shall address to the carrier for compensation.
- Any delivery date is to be considered as approximate only and cannot be granted. No claims for damage or compensation will be accepted.
- Any complaint about quantity and dimension differing from the order shall be reported to our company within eight days from receipt of goods.
- Return of goods is subject to our previous authorization. Any tool that, after being submitted to our control, should be found faulty shall be replaced or credited. We shall not credit any which were used in an irrational way, exceeding the limit allowed or which were stored inadequately.
- Our goods shall always be used the means of safeguard prescribed by industrial injury legislation. Therefore we shall not be liable for any damage or injury caused by breakage or by other accidents during the use of our products.
- Any dispute arising hereunder falls within the cognizance of the Reggio Emilia law-court.



WWW.ICOMEC.IT



**VIA GALVANI, 4 - 42011 BAGNOLO IN PIANO, (RE) IT
T +39 0522.951354 R.A. - T +39 0522.957311
WWW.ICOMEC.IT - INFO@ICOMEC.IT**